

Art. 408 VALVOLE A FARFALLA UL/FM

Valvola a farfalla scanalata UL/FM



Valvola wafer con riduttore e switch.

Corpo in ghisa sferoidale GJS 400 e lente gommata.

Conforme alla UNI 10779 e alla UNI 11443 con indicatore di apertura e lucchettabile.

Certificata UL/FM.



Grazie allo switch permette il rimando elettrico dello stato aperto/chiuso.

Per indicazioni dimensionali consultare il disegno del prodotto.

Art. 408 VALVOLE A FARFALLA UL/FM

Valvola a farfalla scanalata UL/FM

INDICAZIONI PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO:

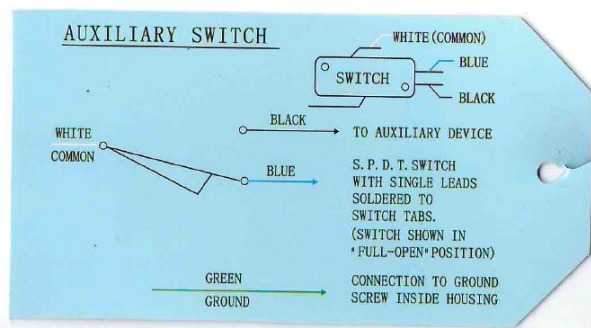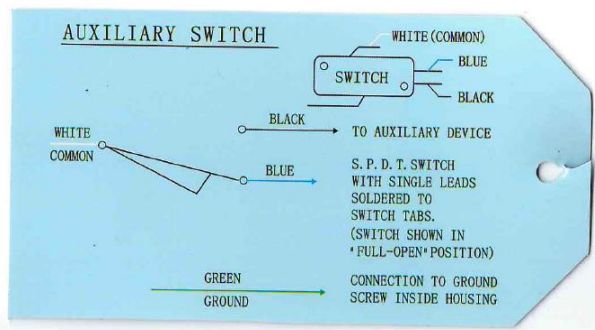

INTERRUTTORE DI SUPERVISIONE:

1. Le due linee gialle sono per il collegamento alla rete
2. Le due linee rosse sono per il collegamento chiuso (attivi quando la valvola è completamente chiusa)
3. La linea verde è la massa a terra

INTERRUTTORE AUSILIARIO:

1. La linea bianca va collegata alla rete
2. La linea nera è per il collegamento chiuso (attivo quando la valvola è completamente chiusa)
3. La linea blu è per il collegamento aperto (attivo quando la valvola è completamente aperta)

La specifica degli interruttori è 220 V 1 A