


Art. 512 GRUPPO DI MANDATA UNI 10779 FLANGIATO STORZ

Gruppo di mandata filettato Storz conforme alla norma UNI 10779.

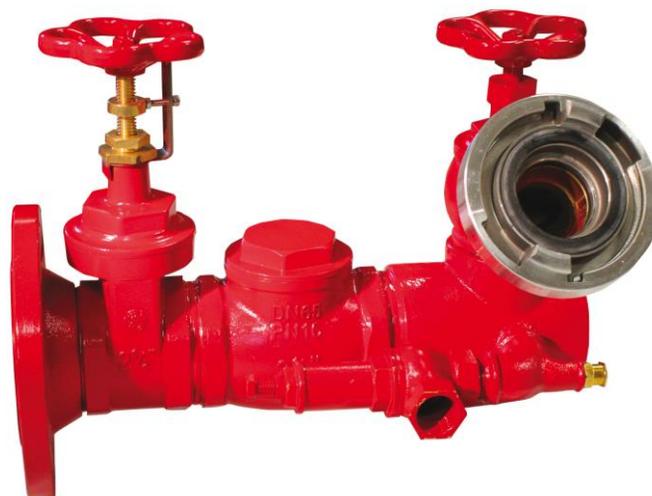

L'attacco di mandata per autopompa è un dispositivo, collegato alla rete di idranti in derivazione, per mezzo del quale può essere introdotta acqua nella rete di idranti in condizioni di emergenza.

Ha quindi l'esclusiva funzione di immettere acqua per pressurizzare l'anello antincendio.

Fornito in versione flangiata, con direzione del flusso da destra verso sinistra (a richiesta fornibili anche con flusso contrario o verticale).

Dotati di attacchi Storz 75B (tappi non inclusi). Valvola di sicurezza tarata a 12 bar, scarico automatico antigelo.