

EN 1366-3

NHBC Type Approval

Resistenza fino a EI-E 180

Economico

Facile da installare


Non influenzato da umidità, rugiada o gelo

Fasce flessibili con materiale intumescente di alta prestazione incapsulato in una busta di polietilene per fasciare tubazioni plastiche per attraversamenti di pareti e pavimentazioni.

La fascia esposta al calore del fuoco espande rapidamente riempiendo il tubo in plastica che collassa fino a sigillare completamente l'apertura.



Misura Diametro	EI 120 min		EI 180 min	
	Codice	Euro	Codice	Euro
32 mm			FPIW032P	11,70
40 mm			FPIW040P	13,00
55 mm			FPIW055P	14,30
63 mm			FPIW063P	15,60
75 mm			FPIW075P	18,20
82 mm			FPIW082P	19,50
90 mm			FPIW090P	20,80
110 mm			FPIW110P	24,70
125 mm			FPIW125P	42,90
160 mm			FPIW160P	51,00
200 mm	FPIW200E	98,00		

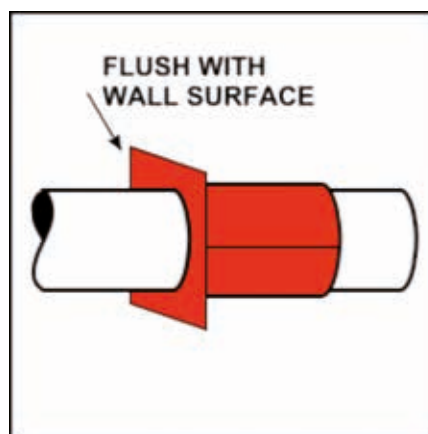

Certificazioni e prove

Prove secondo le EN 166-3, BS476 Part 20 - 1987, NHBC Type Approval.

Installazione

Prodotto della corretta lunghezza, la fascia deve essere applicata molto strettamente intorno al tubo e assicurata in posizione usando l'adesivo attaccato al bordo della fascia.

Spingere la fascia nello spazio libero del muro così che il lato risulti a filo del muro o del pavimento.

La fascia può essere sigillata con malta resistente al fuoco o sigillante acrilico.

Salute e Sicurezza

Stando alle conoscenze attuali, il prodotto non presenta alcun rischio per la salute durante o dopo l'installazione. Le normali pratiche di corretta installazione e prevenzione dovranno essere osservate da parte dell'operatore.