


ART.  
C01CE**COLLARI FR COLLAR**

- Materiale in grafite ad alta espansione brevettato, certificato in tutto il mondo
- Classificato per la sigillatura del fuoco di tutti i tipi di strutture e con molti tipi di attraversamenti impianti, tra cui tubi di plastica, tubi compositi, tubi metallici e fasci di cavi
- Le dimensioni dei tubi di plastica approvate vanno dai tubi più piccoli disponibili a Ø 400 mm, ciascuno con una vasta gamma di spessori delle pareti del tubo
- Tubi più piccoli possono essere montati all'interno di collari più grandi con il vantaggio di poter installare tubi inclinati, o se l'apertura intorno al tubo è troppo grande
- Testato e certificato per le applicazioni di fine tubo U/U
- Isolamento acustico elevato
- Nessuna emissione - rispettoso dell'ambiente e facile da usare
- Semplice da installare utilizzando fissaggi standard ampiamente disponibili
- Tempo di conservazione illimitato (in condizioni corrette)
- 30 anni di vita utile garantiti

I collari sono costituiti da un guscio in acciaio circolare in due pezzi che si adatta ai tubi plastici (PVC-U, PVC-C, PE, LDPE, MDPE, HDPE, ABS, SAN-PVC); fasci di tubi di plastica – con o senza cavi, e fasci di cavi. I collari hanno un dispositivo di bloccaggio sicuro e semplice.

L'involucro in acciaio contiene un materiale a base di grafite che reagisce al calore, espandendosi in caso di incendio ed andando a riempire l'apertura lasciata dal tubo combustibile. Può essere installato all'esterno di un muro o soletta, anche su un solo lato per alcune applicazioni.

L'uso previsto del collare è quello di ripristinare il grado di resistenza al fuoco di muri flessibili e rigidi, e di solette, quando attraversati dagli impianti.

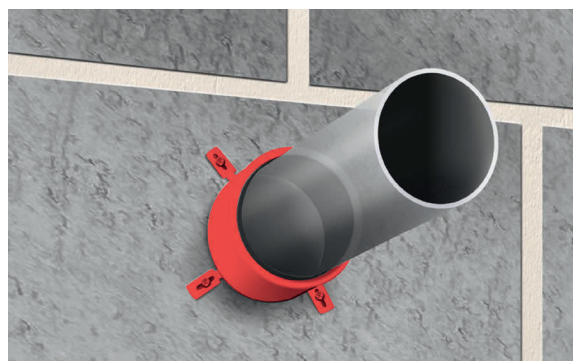

Codice	Descrizione
FPCOL032R	FR COLLARE Ø32/50mm ROSSO
FPCOL040R	FR COLLARE Ø40/50mm ROSSO
FPCOL055R	FR COLLARE Ø55/50mm ROSSO
FPCOL063R	FR COLLARE Ø63/50mm ROSSO
FPCOL075R	FR COLLARE Ø75/50mm ROSSO
FPCOL082R	FR COLLARE Ø82/50mm ROSSO
FPCOL090R	FR COLLARE Ø90/50mm ROSSO
FPCOL110R	FR COLLARE Ø110/50mm ROSSO
FPCOL125R	FR COLLARE Ø125/60mm ROSSO
FPCOL140R	FR COLLARE Ø140/60mm ROSSO
FPCOL160R	FR COLLARE Ø160/60mm ROSSO
FPCOL200S	FR COLLARE Ø200/75mm
FPCOL250S	FR COLLARE Ø250/75mm
FPCOL315S	FR COLLARE Ø315/75mm

**Certificati****Grado antincendio:**

240 minuti per isolamento ed integrità.