


Art. 509 IDRANTE GARDA TIPO A EN 14384 STORZ

Idrante soprasuolo modello Garda tipo «A» a colonna semplice EN 14384

Idrante soprasuolo in ghisa sferoidale GJS 500-7 secondo UNI EN 1503-3 per pressioni fino a 16 bar. Dotato di scarico antigelo.
Omologazione CSI 0497/CPR/3655.

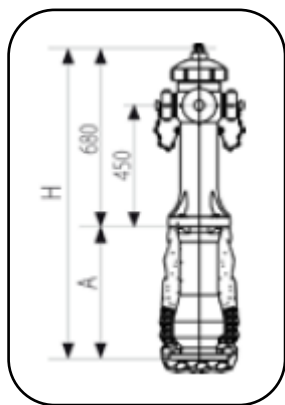

Su richiesta disponibile
anche versione per acqua
potabile in conformità al
D.M. 174 del 06/04/04

Fornito con bocche di erogazione e tappi Storz.

Manutentabile con apertura dall'alto senza alcuno scavo, speciali viti di connessione senza dadi.

Dotato di scarico antigelo che permette di scaricare l'acqua presente all'interno dell'idrante dopo l'utilizzo.

Flangia di ingresso forata e dimensionata EN 1092-2 PN16

Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000.

Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar,

Apertura antivandalo; manovre di apertura e chiusura esclusivamente tramite apposita chiave.

Rev,0 del 14.12.22

