

art.47/i

NASPO TWIN25 A PARETE DN25 CON VETRO

Internal/external TWIN25 fire hose reel

Il sistema è composto:

- **Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, per esterno, interno lastra infrangibile o frangibile.**
- Vano porta estintore con oblò infrangibile (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente $\varnothing 10$, $K=42,4$ $Q=104$ l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.
- La cassetta non è compresa di schiena.

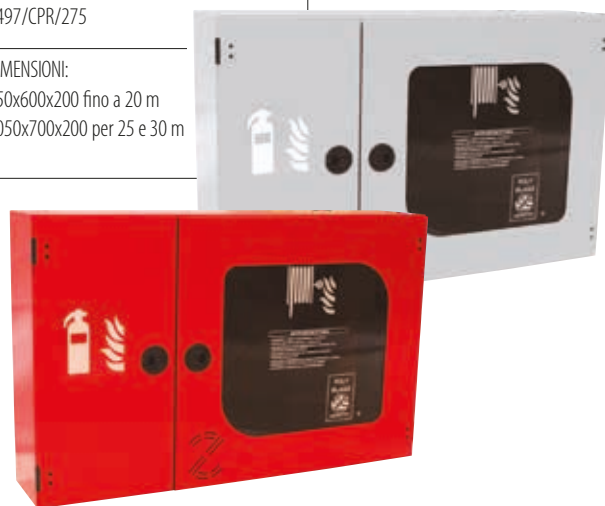
Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/275

DIMENSIONI:
950x600x200 fino a 20 m
1050x700x200 per 25 e 30 m



art. 47/i		Colore Bianco		Colore Rosso	
Metri	Portello	Codice	Euro	Codice	Euro
20	Infrangibile	NC5I20V	544,00	NC6I20V	544,00
25	Infrangibile	NC5I25V	600,00	NC6I25V	600,00
30	Infrangibile	NC5I30V	628,00	NC6I30V	628,00
20	Frangibile	NC5F20V	569,00	NC6F20V	569,00
25	Frangibile	NC5F25V	624,00	NC6F25V	624,00
30	Frangibile	NC5F30V	654,00	NC6F30V	654,00

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente $\varnothing 8$, $K = 34$, $Q = 83$ l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

**art.47/l**

NASPO TWIN25 A PARETE DN25 CON PORTELLO PIENO

Internal/external TWIN25 full door external fire hose reel

Il sistema è composto:

- **Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, con portello pieno, per esterno, interno.**
- Vano porta estintore con oblò infrangibile (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente $\varnothing 10$, $K=42,4$ $Q=104$ l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.
- La cassetta non è compresa di schiena.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/275

DIMENSIONI:
950x600x200 fino a 20 m
1050x700x200 per 25 e 30 m



art. 47/l		Colore Bianco		Colore Rosso	
Metri	Portello	Codice	Euro	Codice	Euro
20	Pieno	NC5O20V	538,00	NC6O20V	538,00
25	Pieno	NC5O25V	594,00	NC6O25V	594,00
30	Pieno	NC5O30V	621,00	NC6O30V	621,00

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente $\varnothing 8$, $K = 34$, $Q = 83$ l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

