

EN 14384 TIPO "C" con rottura prefissata, la valvola rimane chiusa evitando fuoriuscite d'acqua.

Apertura antivandalo; manovre di apertura e chiusura esclusivamente tramite apposita chiave.

Manutentabile con apertura dall'alto senza alcuno scavo, connessione con viti senza dadi.

Sistema di rottura brevettato "Easy repair"; asta interna ad incastro, ripristino con sola sostituzione di bussole e o-ring; manovra della valvola a idrante sezionato utilizzando la chiave idrante.

Dimensionamento flange e uscite come EN 14384.

Omologazione CSI 0497/CPR/3656.

- Idrante soprasuolo in ghisa sferoidale GJS 500-7 UNI EN 1503-3 per pressioni fino a 16 bar.
- È dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola.
- **Guarnizione di tenuta conica a 45° ideata per evitare il deposito di detriti e prevenire quindi l'usura precoce della valvola ed il conseguente malfunzionamento dell'idrante.**
- Tutti gli organi interni sono di facile smontaggio e manutenzione.
- Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000.
- Bocche di erogazione filettate come da tabella UNI 810.
- Flangia di ingresso forata e dimensionata EN 1092-2 PN 16.
- Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.

DN	A	n x Uscite	Tappo Ottone		Tappo Ghisa (*)	
			Codice	Euro	Codice	Euro
80	500	2 x 70	SP315106	589,00	SP215106	563,00
80	700	2 x 70	SP315206	631,00	SP215206	617,00
80	1000	2 x 70	SP315306	664,00	SP215306	653,00
100	500	2 x 70	SP316106	687,00	SP216106	659,00
100	700	2 x 70	SP316206	714,00	SP216206	693,00
100	1000	2 x 70	SP316306	788,00	SP216306	784,00
100	500	2 x 70 - 1 x 100	SP316121	831,00	SP216121	765,00
100	700	2 x 70 - 1 x 100	SP316221	859,00	SP216221	794,00
100	1000	2 x 70 - 1 x 100	SP316321	922,00	SP216321	861,00
150	500	2 x 70	SP319106	973,00	SP219106	967,00
150	700	2 x 70	SP319206	1.018,00	SP219206	1.015,00
150	1000	2 x 70	SP319306	1.064,00	SP219306	1.063,00
150	500	2 x 70 - 1 x 100	SP319121	1.113,00	SP219121	1.049,00
150	700	2 x 70 - 1 x 100	SP319221	1.159,00	SP219221	1.095,00
150	1000	2 x 70 - 1 x 100	SP319321	1.204,00	SP219321	1.143,00
150	500	3 x 70 - 1 x 100	SP319123	1.176,00	SP219123	1.087,00
150	700	3 x 70 - 1 x 100	SP319223	1.221,00	SP219223	1.135,00
150	1000	3 x 70 - 1 x 100	SP319323	1.267,00	SP219323	1.183,00

I prezzi sono comprensivi di tappi e catenelle.

(*) I tappi in ghisa non sono conformi all'appendice nazionale della UNI EN 14384.


Disponibile anche la versione per acqua potabile, in conformità al D.M. 174 del 06/04/04 sostituendo "SA" ad "SP" nel codice e con un sovrapprezzo di 95 euro sul prezzo di listino.



Brevetto

**EASY
REPAIR**

Guarnizione di tenuta conica a 45°

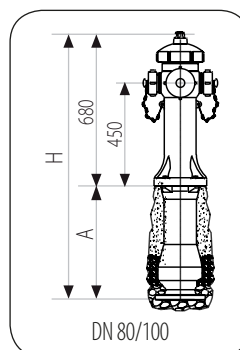

Kit di ripristino
(viti, o-ring)

Codice	DN	Euro
K00012	80	18,40
K00013	100	23,50
K00014	150	25,50