
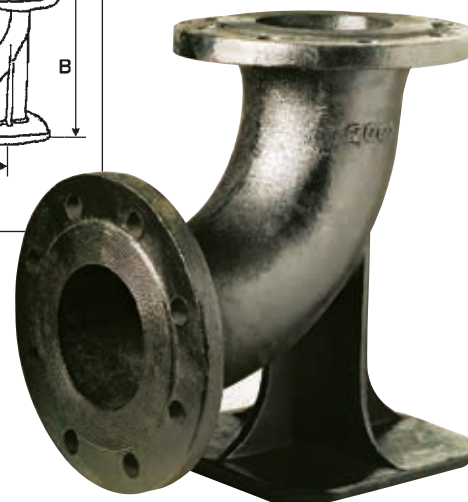


art.17**GOMITO A PIEDE PER IDRANTI***Elbow with foot for hydrants*

- Flangiato a norma UNI EN 1092-2 PN 16.
- Gomito a 90° in ghisa sferoidale con piedino di appoggio.
- Verniciato nero.

Codice	DN	Foratura	A	B	C	Euro
G0293	50	PN 16	135	240	110	47,00
G0196	65	PN 16	150	250	100	66,00
G0082	80	PN 10	180	270	110	69,00
G00828	80	PN 16	180	270	110	69,00
G0286	100	PN 16	180	300	130	95,00
G0300	150	PN 16	190	330	140	193,00



Disponibile anche la versione per acqua potabile, in conformità al D.M. 174 del 06/04/04.

art.19**CHIAVI DI MANOVRA***Operating wrenches*

Codice	Tipo	Materiale	Fig.	Lunghezza (mm)	Euro
CH0037	Idranti soprassuolo UNI EN 14384	Ghisa e acciaio	A	400	33,30
CH0035	Per tappi tipo a	Acciaio	B	430	24,30
CH0036	Idranti sottosuolo quadro e saracinesche	Ghisa e acciaio	C	850	43,60
CH0039	Idranti sottosuolo pentagonale	Ghisa e acciaio	C	850	43,60
CH0038	Per raccordi 45/70 tipo a	Acciaio	D	265	11,40
CH0034	Telescopica - Multiuso sottosuolo, soprassuolo e chiusini	Ghisa e acciaio	E	L Max 1100	89,00

**art.09****COFANO DI PROTEZIONE PER IDRANTI***Hydrant protective case*

- Cofano in tre parti realizzato in alluminio.
- Colore rosso RAL 3000 con banda rifrangente bianca.
- È dotato di chiave di sicurezza triangolare.
- Può essere applicato anche dopo aver installato l'idrante.
- Applicabile agli idranti Art. 01, 01/a, 02, 02/a, 05 e 05/a.
- Previsto dalla norma UNI EN 14384.

Codice	DN	Euro
SP120000	80	438,00
SP120100	100	438,00

