

art.47/m

NASPO A PARETE SERIE "HAITI" DN25

Cuba plastic fire hose reel UNI 25

Il sistema è composto:

- **Cassetta in Polipropilene rossa, per esterno, interno.**
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN 25 PN 16.
- Sigillo numerato.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Lancia a rotazione DN 25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K = 42,4 Q = 104 l/min. a 6 bar.

Colore Rosso			
Metri	Portello	Codice	Euro
20	Infrangibile	N9I20V	523,00
25	Infrangibile	N9I25V	543,00
30	Infrangibile	N9I30V	563,00
20	Frangibile	N9F20V	532,00
25	Frangibile	N9F25V	552,00
30	Frangibile	N9F30V	572,00
20	Pieno	N9O20V	508,00
25	Pieno	N9O25V	527,00
30	Pieno	N9O30V	548,00

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34,

Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

1) Per ricambi cassetta vedasi art. 62/c.

2) Per altri ricambi vedasi art. 55/d.

Naspo orientabile
equipaggiato
con tubazione semirigida
DN 25 con marcatura
CE conforme alle norme
EN 671-1:2012.
Omologazione CSI
0497/CPR/275

DIMENSIONI:
592x296x745



CE

art.47/n

NASPO A PARETE SERIE "HAITI-0" DN25

Cuba plastic D hose reel UNI 25

Il sistema è composto:

- **Cassetta in plastica rossa per interno.**
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K=42,4 Q=104 l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.


Colore Rosso		
Metri	Codice	Euro
20	N3020V	435,00
25	N3025V	464,00

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34,

Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

Naspo orientabile
equipaggiato
con tubazione semirigida
DN 25 con marcatura
CE conforme alle norme
EN 671-1:2012.
Omologazione CSI
0497/CPR/275

DIMENSIONI:
600 x 620 x 210

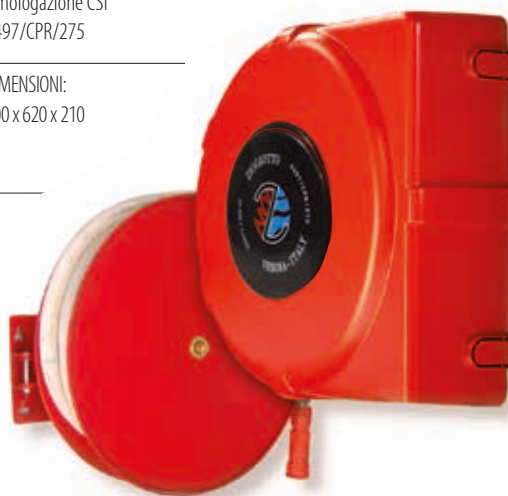

CE

Cassetta di contenimento

Codice	Descrizione	Euro
A10520	Cover in plastica	102,00

NOTA: Per ricambi vedasi art. 55/d.