

Fire fighting system with flexible hose "CE" marked in compliance with EN 671-2
 CSI approval n. 0497/CPR/276


Sistema fisso antincendio con tubazione flessibile marcata "CE" conforme alla norma UNI EN 671-2
 Omologazione CSI n. 0497/CPR/276

Complete with:
 1_ External Cabinet available both in stainless steel.
 2_ Plastic hose support.

Sistema è composto:
 1_ Cassetta: esterni, inox.
 2_ Supporto salva manichetta rosso.

- 3_ UNI 45 branchpipe: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"
- 3_ Lancia UNI 45: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"
- 4_ DN45 Fire hose in compliance with EN 14540 complete with UNI 804 brass couplings
- 4_ Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 e raccordata UNI 804
- 5_ Hydrant valve DN 45 PN 16 ISO 7
- 5_ Rubinetto idrante DN 45 PN 16 ISO 7
- 6_ Unbreakable or safe glass
- 6_ Lastra Safe glass o Infrangibile

Nozzle	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.
Lancia	Ugello/K	Portata M ³ /min	Pressione max
Gold	12mm/K=73.4	0.6/180	1.2 MPa
Black	12mm/K=72	0.6/176	1.2 MPa
Roto	12mm/K=91.8	0.6/225	1.2 MPa
Arizona	13mm/K=94.7	0.6/232	1.2 MPa

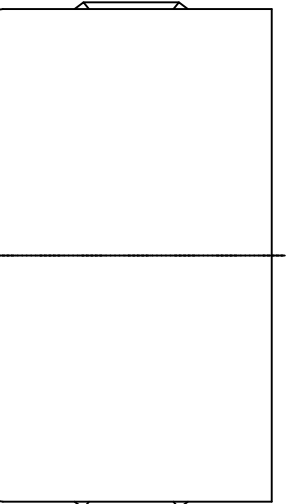

Verniciatura in Poliestere Ral 3000

TOLLERANZE / TOLERANCES		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA		DATA		FIRMA	
LUNGHEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	SMISSI / BEVELS	RAGGI / RADIUS						
UNI - ISO 27168	m	DENOMINAZIONE / DENOMINATION							
FORI / HOLES	H13	ALBERI / SHAFTS	H13	SIST. "CE" CONVENTIONAL DN 45 EN 671-2 - ESTERNO INOX					
SCALA / SCALE	1:4 SU (A3)	MATERIALE / MATERIAL		INOX 304		2 BA		S BR	
DUREZZA / HARDNESS		PESO / WEIGHT		RESISTENZA / STRENGTH		TRATTAMENTO/TREATMENT		CODICE / CODE	
		Kg						sch-ART39/d REV.2	
ZIGGIOTTO & C. RONCO ALL'ADIGE VERONA - ITALIA		DISEGNO / DRAWING DATA		14/10/2013		FIRMA			

A termini di legge è veduto l'uso, la divulgazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.