


- Fire fighting system with flexible pipes marked "CE" in accordance with EN 671-2
 Dmologazione CSI n. 0497/CPR/276
 The system is composed of:
- 1_ Cabinet for Internal/External use, paintend metal sheet with lock.
 - 2_ Hose carrying saddle.
 - 3_ Nozzle UNI 45: "GOLD" - "BLACK" - "ROTT" - "ARIZONA"
 - 4_ Fire hose DN 45 certified EN 14540 complete with fittings UNI 804
 - 5_ Hydrant top DN 45 PN 16 ISD 7
 - 6_ Safe break glass
- Sistema fisso antincendio con tubazione flessibile marcata "CE" conforme alla norma UNI EN 671-2
 Dmologazione CSI n. 0497/CPR/276
 Sistema è composto:
- 1_ Cassetta: Esterno/Interno, in lamiera verniciata.
 - 2_ Supporto salva manichetta rosso.
 - 3_ Lancia UNI 45: "GOLD" - "BLACK" - "ROTT" - "ARIZONA"
 - 4_ Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 e raccordata UNI 804
 - 5_ Rubinetto idrante DN 45 PN 16 ISD 7
 - 6_ Lastro Safe Crash o In-frangibile

Nozzle	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max. working pr.
Lancia	UgelloK	Portata M³/pt min	Pressione max
GOLD	12mm/K=73.4	0.6/180	1.2 MPa
Black	12mm/K=72	0.6/176	1.2 MPa
Red	12mm/K=91.8	0.6/225	1.2 MPa
Arizonia	13mm/K=94.7	0.6/232	1.2 MPa

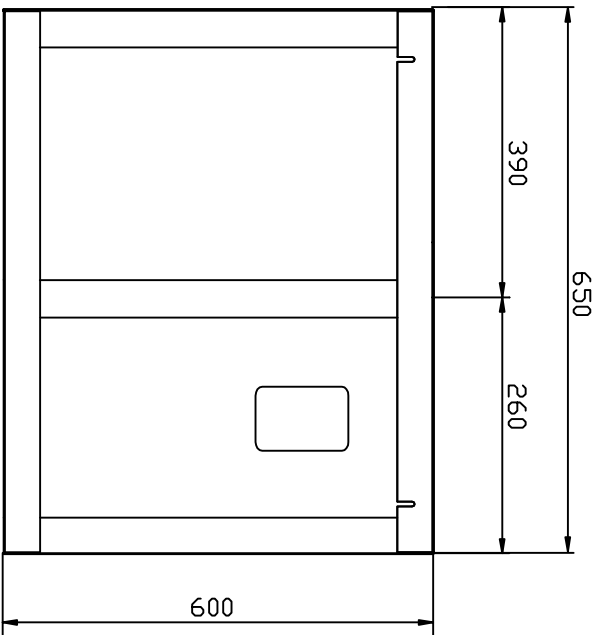

TOLLERANZE / TOLERANCES		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA		DATA		FIRMA	
LUNGHEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	SMUSSI / BEVELS	RAGGI / RADIUS	DENOMINAZIONE / DENOMINATION		DATA		FIRMA	
UNI - ISO 27168 m				IDRANTE A PARETE CON ESTINTORE COMBINATO					
FORI / HOLES H13		ALBERI / SHIFTS H13		MATERIALE / MATERIAL					
		SCALA / SCALE (A3+)		DUREZZA / HARDNESS					
				PESO / WEIGHT					
ZIGGIOTTO & C. RONCO ALL'ADIGE VERONA - ITALIA				RESISTENZA / STRENGTH TRATTAMENTO/TREATMENT VERNICIATURA - PA33000		CODICE / CODE sch-ART41/d		DATA / DATE 14/10/2013	
A tutti gli usi è vietato l'uso, la detenzione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.									