

Fire fighting system with hose reel "CE" marked in compliance with EN 671-1  
 CSI n. approval 0497/CPR/275

Sistema fissa antincendio con tubazione semirigida marcato "CE" conforme alla norma UNI EN 671-1  
 Omologazione CSI n. 0497/CPR/275

UGELLO $\phi$ 8 mm			
Hose m	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr. Pressure
20-25-30m	9mm/K=34	84 l/min	1.2 MPa

UGELLO $\phi$ 10 mm			
Hose m	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr. Pressure
20-25-30m	10mm/K=42.4	104 l/min	1.2 MPa

POS.	DESCRIZIONE	NR.	Q.tà.	MATERIALE
1	SERRATURA IN PLASTICA COD. 25705690	NR	01	PLASTICA
2	LANCIA VARIOMATICO	NR	01	PLASTICA
3	RUBINETTO 1"X1/2"	NR	01	OTTONE
4	AVVOLGITORE TUBAZIONE IN LAMIERA	NR	01	FERRO

TOLLERANZE / TOLERANCES	INDICE	NATURA DELLA MODIFICA	DATA	FIRMA
LUNGHEZZA ANGOLI SMUSI RAGGI				
ANGOLI BEVELS RADIUS				


UNI - ISO 27168 m	FORI / HOLES H13	ALBERI / SHAFTS H13	SCALA / SCALE H1.3	ACCMO INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304	DUREZZA / HARDNESS	RESISTENZA / STRENGTH	TREATAMENTO/TREATMENT	CODICE / CODE	FIRMA
1:6 SU (A3)	1:6 SU (A3)								

**NASPO ANTINCENDIO DN 25**

- Casseta in acciaio inox AISI 304
- Tubazione semirigida bianca DN 25 a norma UNI 694
- Valvola di alimentazione
- Rullo avvolgi tubazione in metallo verniciato rosso
- icello per il montaggio del vento (se a portello ape ro)
- Ugello a triplice effetto DN25
- Tubo di raccordo 1 m DN25

**FIRE HOSE REEL DN 25**

- stainless steel AISI 304 case
- hose reel DN 25 in compliance with UNI 694
- Supply valve
- fire hose reel in red metal sheet painted
- Frame for glass
- DN 25 handspike
- Pipe connection DN25 1 m length

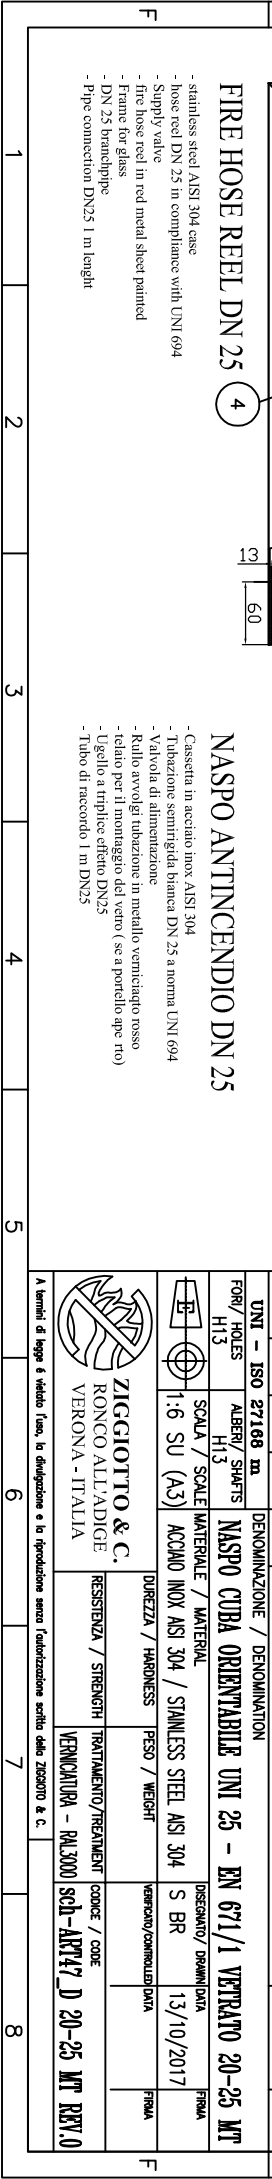

A termini di legge è valido l'uso, la delegazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.

**ZIGGIOTTO & C.**  
 RONCO ALL'ADIGE  
 VERONA - ITALIA

VENNICIURA - RAL3000 sch-ART47 D 20-25 MT REV.0