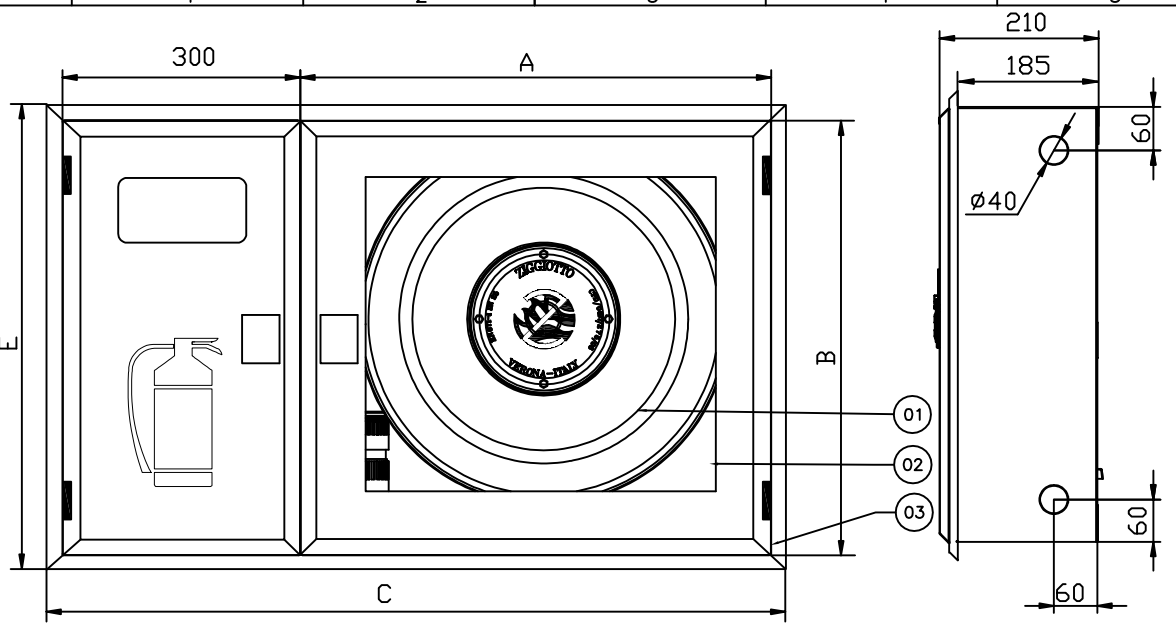

DIMENSIONI (mm)					
lunghezza manichetta	A	B	C	D	E
20m	650	600	985	950	635
25–30m	750	700	1050	1050	1050

Fire fighting system with semirigid pipes marked "CE"in accordance with EN 671-1
Omologation CSI n. 0497/CPR/275

Sistema fisso antincendio con tubazione semirigida marcato "CE" conforme alla norma UNI EN 671-1
Omologazione CSI n. 0497/CPR/275

UGELLO ø 10 mm			
Hose m	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.
Tubazione	Ugello/K	Portata a 6 Bar	Pressione Esercizio
30m	10mm/K=42,4	104 l/min	1.2 MPa
25m	10mm/K=42,4	104 l/min	1.2 MPa
20m	10mm/K=42,4	104 l/min	1.2 MPa
15m	10mm/K=42,4	104 l/min	1.2 MPa

UGELLO ø 8 mm			
Hose m	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.
Tubazione	Ugello/K	Portata a 6 Bar	Pressione Esercizio
30m	8mm/K=34	84 l/min	1.2 MPa
25m	8mm/K=34	84 l/min	1.2 MPa
20m	8mm/K=34	84 l/min	1.2 MPa
15m	8mm/K=34	84 l/min	1.2 MPa

01	AVVOLGITORE NASPO	U.M.	1	A20520–A20525
02	PORTELLO CON VETRO	U.M.	1	
03	CASSETTA NASPO UNI 25	U.M.	1	
04	LANCIA EROGATRICE	U.M.	1	A1230–A1231
05	TUBO DI RACCORDO	U.M.	1	A1235
06	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE 1"	U.M.	1	A1236
07	VANO PORTA ESTINTORE	U.M.	1	

TOLLERANZE / TOLERANCES						
LUNGHEZZA	ANGOLI	SMUSSI	RAGGI			
LENGTH	ANGLES	BEVELS	RADIUS	INDICE	NATURA DELLA MODIFICA	DATA / FIRMA
UNI – ISO 27168 m				DENOMINAZIONE / DENOMINATION		
FORI/ HOLES H13		ALBERI/ SHAFTS H13		NASPO SERIE INCA COMB. DA INCASSO ORIENT. UNI 25 - EN 671/1		
SCALA / SCALE (A3+)		MATERIALE / MATERIAL		DISEGNATO/ DRAWN S BR	DATA 14/10/2013	FIRMA
DUREZZA / HARDNESS		PESO / WEIGHT		VERIFICATO/CONTROLLED	DATA	FIRMA
RESISTENZA / STRENGTH		TRATTAMENTO/TREATMENT VERNICIATURA - RAL3000		CODICE / CODE sch-ART47/g REV.1		

ZIGGIOTTO & C.
RONCO ALL'ADIGE
VERONA - ITALIA

A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.