

Fire fighting system with flexible hose "CE" marked in compliance with EN 671-2
CSI approval n. 0497/CPR/276

Sistema fisso antincendio con tubazione flessibile marcata "CE" conforme alla norma UNI EN 671-2
Omologazione CSI n. 0497/CPR/276

Complete with:

Sistema è composto:

- 1_ External/internal Cabinet available both in red painted metal sheet and stainless steel.
- 2_ Plastic hose support.


- 1_ Cassetta: esterno/interno, in lamiere verniciata rossa e inox.
- 2_ Supporto salva manichetta rosso.

- 3_ UNI 45 branchpipe: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"
- 4_ DN45 Fire hose in compliance with EN 14540 complete with UNI 804 brass couplings
- 5_ Hydrant valve DN 45 PN 16 ISO 7
- 6_ Unbreakable or safe glass

- 3_ Lancia UNI 45: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"
- 4_ Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 e raccordata UNI 804
- 5_ Rubinetto idrante DN 45 PN 16 ISO 7
- 6_ Lastra Safe glass o Infrangibile

Verniciatura in
Poliestere Ral 3000

Nozzle	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.
Lancia	Ugello/K	Portata Mpl/min	Pressione max
Gold	12mm/K=73.4	0.6/180	1.2 MPa
Black	12mm/K=72	0.6/176	1.2 MPa
Red	12mm/K=91.8	0.6/225	1.2 MPa
Silver	13mm/K=101.22	0.6/248	1.2 MPa
Arizona	13mm/K=94.7	0.6/232	1.2 MPa

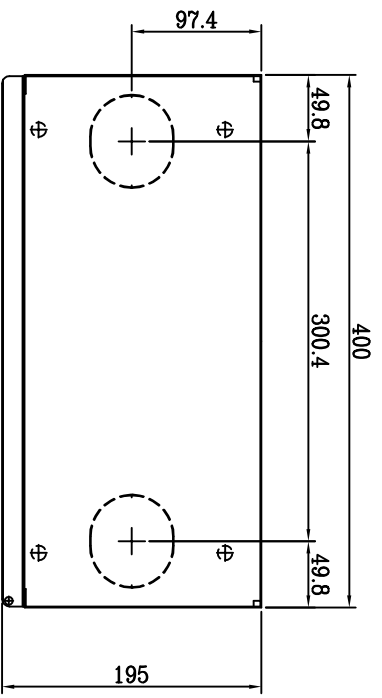

TOLLERANZE / TOLERANCES		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA		DATA		FIRMA	
LUNGHEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	SWISS	RADI						
UNI - ISO 27168	m	HT3	ALBERI / PARTS HT3	DENOMINAZIONE / DENOMINATION					
SCALA / SCALE 1:4 SU (A3)				SIST. "CE" CUBA DN 45 EN 671-2 - INTERNO/ESTERNO VERNICIATO		DISSEGNO / DRAWING DATA		FIRMA	
DUREZZA / HARDNESS		PESO / WEIGHT		RESISTENZA / STRENGTH		TRATTAMENTO/TREATMENT		CODICE / CODE	
HT3		Kg		S BR		03/08/2015		sch-Art39/f Rev.3	



A termini di legge è veduto l'uso, la divulgazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.