

Fire fighting system with flexible hose "CE" marked in compliance with EN 671-2
 CSI approval n. 0497/CPR/276

Sistema fisso antincendio con tubazione flessibile marcata "CE" conforme alla norma UNI EN 671-2
 Omologazione CSI n. 0497/CPR/276

Complete with:

- 1_ External/Internal Cabinet available both in red painted metal sheet and stainless steel.
- 2_ Plastic hose support.



Sistema è composto:

- 1_ Cassetta: esterno/interno, verniciata rossa e inox.
- 2_ Supporto salva manichetta rosso.

- 3_ UNI 45 branchpipe: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"
- 4_ DN45 Fire hose in compliance with EN 14540 complete with UNI 804 brass couplings
- 5_ Hydrant valve DN 45 PN 16 ISO 7
- 6_ Full door

Verniciatura in Poliestere Ral 3000

Nozzle	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max. working pr.
Lancia	Ugello/K	Portata M ³ /min	Pressione max
Gold	12mm/K=73.4	0.6/180	1.2 MPa
Black	12mm/K=72	0.6/176	1.2 MPa
Red	12mm/K=91.8	0.6/225	1.2 MPa
Silver	13mm/K=101.22	0.6/248	1.2 MPa
Arizona	13mm/K=94.7	0.6/232	1.2 MPa

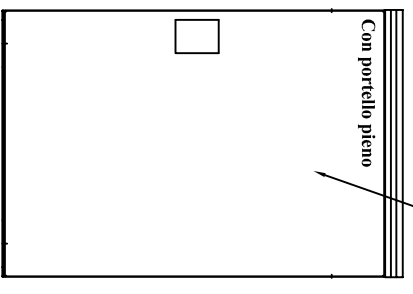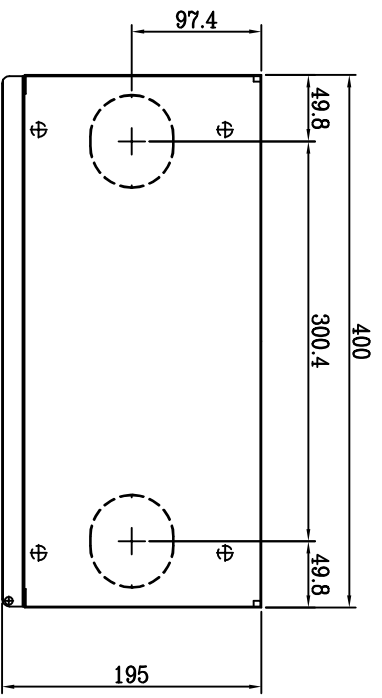

scala 1/2

TOLERANZE / TOLERANCES		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA		DATA		FIRMA	
LUNGHEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	RAZZI / RADIUS	INDICE	MODIFICA	DATA	MODIFICA	DATA	MODIFICA	DATA
UNI - ISO 27168	es	es	es	es	es	es	es	es	es
FORI / HOLES	ALBERI / SHAFTS	SCALA / SCALE	MATERIALE / MATERIAL	DUREZZA / HARDNESS	PESO / WEIGHT	RESISTENZA / STRENGTH	TREATMENT/TREATMENT	DISSEGNO / DRAWING DATA	VERBALE / COMMENTS DATA
H13	H13	1:4 SU (A3)	SIST. "CE" CUBA DN 45 EN 671-2 - INTERNO/ESTERNO PORTELLO CHIUSO		S BR			03/08/2015	

ZIGGIOTTO & C.
 RONCO ALL'ADIGE
 VERONA - ITALIA

sch-At39/h Rev.3

A termini di legge è veduto l'uso, la divulgazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.