

Fire fighting system with flexible hose "CE" marked in compliance with EN 671-2
 CSI approval n. 0497/CPR/276

Sistema fisso antincendio con tubazione flessibile marcata "CE" conforme alla norma UNI EN 671-2
 Omologazione CSI n. 0497/CPR/276

Complete with:

Sistema è composto:

- 1_ External/internal Cabinet available both in red painted metal galvanised sheet .
- 1_ Cassetta: esterno/interno, zincata verniciata rossa.

- 2_ Plastic hose support.
- 2_ Supporto salva manichetta rosso.



- 3_ UNI 45 branchpipe: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"
- 3_ Lancia UNI 45: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"

- 4_ DN45 Fire hose in compliance with EN 14540 complete with UNI 804 brass couplings
- 4_ Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 e raccordata UNI 804

- 5_ Hydrant valve DN 45 PN 16 ISO 7
- 5_ Rubinetto idrante DN 45 PN 16 ISO 7
- 6_ Full door
- 6_ Portello chiuso

Verniciatura in Poliestere Ral 3000

Nozzle	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max. working pr.
Lancia	Ugello/K	Portata M ³ /min	Pressione max
Gold	12mm/K=73.4	0.6/180	1.2 MPa
Black	12mm/K=72	0.6/176	1.2 MPa
Roto	12mm/K=91.8	0.6/225	1.2 MPa
Silver	13mm/K=101.22	0.6/248	1.2 MPa
Arizona	13mm/K=94.7	0.6/232	1.2 MPa

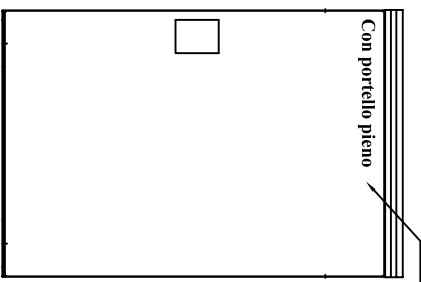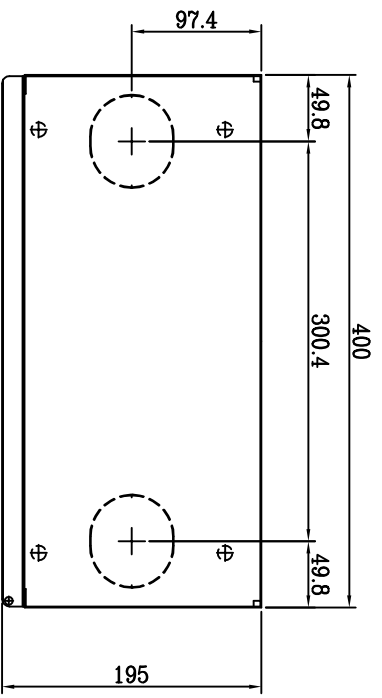

TOLERANZE / TOLERANCES		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA		DATA		FIRMA	
LUNGHEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	SWISSI / BREVETS	RADII / RADIUS						
UNI - ISO 27168 m	ALBERI / SHAFTS H13	SCALA / SCALE 1:4 SU (A3)	MATERIALE / MATERIAL	SIST. "CE" CUBA DN 45 EN 671-2 - INTERNO/ESTERNO CUBATEK		DISEGNO / DRAWING DATA S BR 03/08/2015		FIRMA	
DUREZZA / HARDNESS		PESO / WEIGHT		RESISTENZA / STRENGTH		TRATTAMENTO/TREATMENT		CODICE / CODE	
		Kg						sch-Art39/u Rev.2	



A termini di legge è veduto l'uso, la divulgazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.

scala 1/2