

Fire fighting system with flexible hose "CE" marked in compliance with EN 671-2
CSI approval n. 0497/CPR/276

Sistema fisso antincendio con tubazione flessibile marcata "CE" conforme alla norma UNI EN 671-2
Omologazione CSI n. 0497/CPR/276

Complete with:

Sistema è composto:

- 1_ Cabinet in red painted metal sheet.
- 1_ Cassetta: telaio in lamiera verniciata

- 2_ Plastic hose support.
- 2_ Supporto salva manichetta rosso.


- 3_ UNI 45 branchpipe: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"
- 3_ Lancia UNI 45: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"

- 4_ DN45 Fire hose in compliance with EN 14540 complete with UNI 804 brass couplings
- 4_ Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 e raccordata UNI 804

- 5_ Hydrant valve DN 45 PN 16 ISO 7
- 5_ Rubinetto idrante DN 45 PN 16 ISO 7

- 6_ Unbreakable or safe glass, or full door.
- 6_ Lastra Safe glass o Infrangibile o a portello pieno

Nozle	Factor Nozle	Min. flow rate	Max working pr.
Lancia	Ugello/K	Portata M ³ /min	Pressione max
Gold	12mm/K=73.4	0.6/180	1.2 MPa
Black	12mm/K=72	0.6/176	1.2 MPa
Rolo	12mm/K=91.8	0.6/225	1.2 MPa
Silver	13mm/K=101.22	0.6/248	1.2 MPa
Arizona	13mm/K=94.7	0.6/232	1.2 MPa

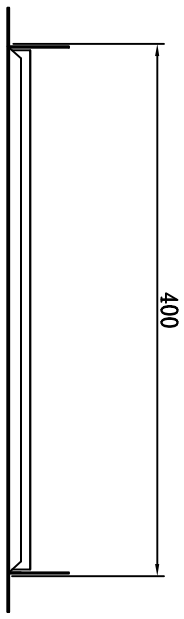

TOLLERANZE / TOLERANCES		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA		DATA		FIRMA	
LUNGHEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	SWISSI / SWISS	RAGGI / RADIUS						
FORI / HOLES		ALBERI / SHAFTS		DENOMINAZIONE / DENOMINATION		MATERIALE / MATERIAL			
SCALA / SCALE		SCALA / SCALE		SIST. "CE" CUBA TELAIO DN 45 EN 671-2 - VERNICIATO					
DUREZZA / HARDNESS		PESO / WEIGHT		DISEGNO / DRAWING DATA		FIRMA			
RESISTENZA / STRENGTH		TRATTAMENTO/TREATMENT		S BR		14/10/2013			
		REPERITO/CONTROLLED DATA							



ZIGGIOTTO & C.
RONCO ALL'ADIGE
VERONA - ITALIA

codice / CODE
sch-ART39/o REV.1

A termini di legge è veduto l'uso, la delegazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C. [K:\Vespa\U. Mat. Dat.\Schede Sistemi\sch-ART39 / REV.1