

Fire fighting system with flexible pipes marked "CE" in accordance with EN 671-2
 Omologation CSI n. 0497/CPR/276

Sistema fisso antincendio con tubazione flessibile marcata "CE" conforme alla norma UNI EN 671-2
 Omologazione CSI n. 0497/CPR/276

The system is composed of:

1_ Cabinet for Internal/External use, in thermoplastic material.

Sistema è composto:

1_ Cassetta senza fondo: Esterno/Interno, in materiale termoplastico.

2_ Nozzle UNI 45: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "SILVER" - "ARIZONA"

2_ Lancia UNI 45: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "SILVER" - "ARIZONA"

3_ Fire hose DN 45 certified EN 14540 complete with fittings UNI 804

3_ Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 e raccordata UNI 804


4_ Hydrant tap DN 45 PN 16 ISO 7

4_ Rubinetto idrante DN 45 PN 16 ISO 7

5_ Breakable or unbreakable glass

5_ Lastra frangibile o infrangibile

Nozzle	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.
Lancia	Ugello/K	Portata M ³ /min	Pressione max
Gold	12mm/K=73.4	0.6/180	1.2 MPa
Black	12mm/K=72	0.6/176	1.2 MPa
Rolo	12mm/K=91.8	0.6/225	1.2 MPa
Silver	13mm/K=101.22	0.6/248	1.2 MPa
Arizona	13mm/K=94.7	0.6/232	1.2 MPa

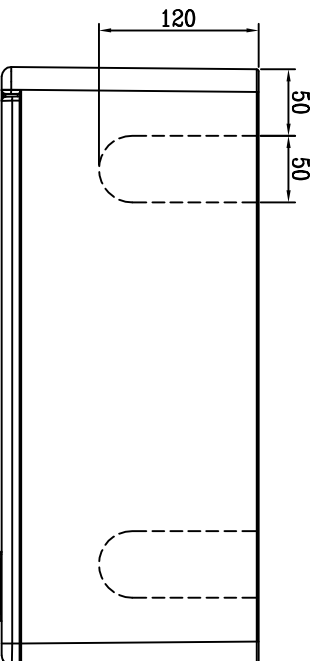

TOLERANZE / TOLERANCES		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA		DATA		FIRMA	
LUNGHEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	SMISSI / BEVELS	RAGGI / RADIUS						
UNI - ISO 27168	m	ALBERI / SHAFTS H13		SCALA / SCALE 1:4 SU (A3)		DENOMINAZIONE / DENOMINATION		SIST. "CE" MAYA FAST DN 45 EN 671-2 - INTERNO/ESTERNO	
DUREZZA / HARDNESS		PESO / WEIGHT		RESISTENZA / STRENGTH		TRATTAMENTO/TREATMENT		CODICE / CODE	
Kg		S BR		14/10/2013		sch-ART39/q		REV.2	



ZIGGIOTTO & C.
 RONCO ALL'ADIGE
 VERONA - ITALIA

A termini di legge è veduto l'uso, la divulgazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.