


Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata o acciaio inox.
 - Lastra infrangibile o frangibile.
 - Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
 - Rubinetto idrante Storz 52C PN 16.
 - Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi Storz e legatura a norma UNI 7422.
 - Sigillo numerato.
 - Gocciolatore rosso salva manichetta.
 - Lancia antincendio Storz 52C Black, Gold Ø 12.
 - Imballo in cartone.
- Per installazioni in ambienti aggressivi contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.
 - Possibilità di fornire anche versione Inox verniciata con prezzo a richiesta.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 370 x 200 x 520

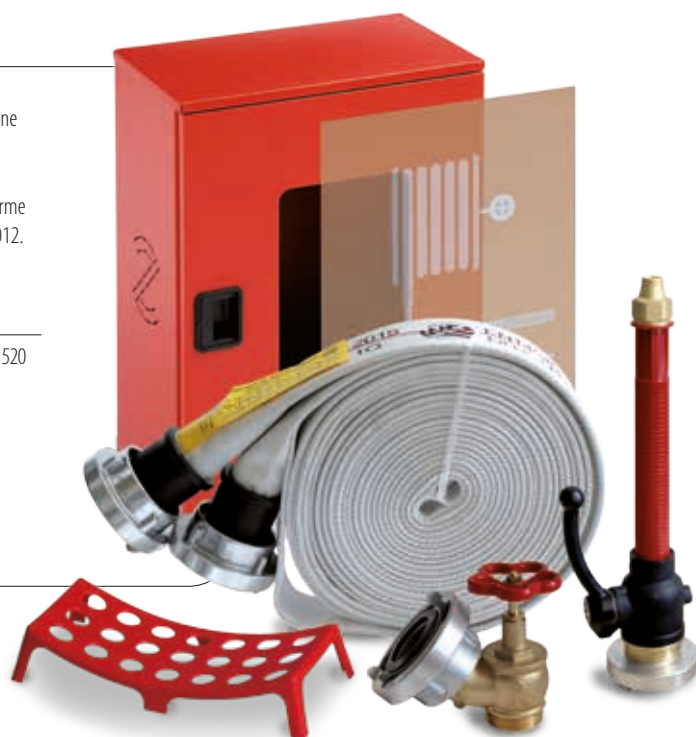

Versione lamiera verniciata con lastra infrangibile



Tipo Lancia K	Lancia Roto Ø 12 K 91,8		Lancia Black Ø 12 K 72		Lancia Gold Ø 12 K 73,4		Lancia Arizona Ø 13 K 94,7	
	Portata Q l/min	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar			
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	C9SI15R	217,00	C9SI15B	227,00	C9SI15G	242,00	C9SI15A	226,00
20 m	C9SI20R	232,00	C9SI20B	243,00	C9SI20G	257,00	C9SI20A	242,00
25 m	C9SI25R	248,00	C9SI25B	257,00	C9SI25G	272,00	C9SI25A	257,00
30 m	C9SI30R	263,00	C9SI30B	273,00	C9SI30G	287,00	C9SI30A	272,00

Versione lamiera verniciata con lastra frangibile



Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	C9SF15R	224,00	C9SF15B	234,00	C9SF15G	249,00	C9SF15A	233,00
20 m	C9SF20R	240,00	C9SF20B	249,00	C9SF20G	264,00	C9SF20A	249,00
25 m	C9SF25R	255,00	C9SF25B	264,00	C9SF25G	279,00	C9SF25A	263,00
30 m	C9SF30R	270,00	C9SF30B	279,00	C9SF30G	295,00	C9SF30A	279,00

Versione lamiera verniciata con portello pieno



Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	C9S015R	220,00	C9S015B	232,00	C9S015G	208,00	C9S015A	218,00
20 m	C9S020R	249,00	C9S020B	262,00	C9S020G	238,00	C9S020A	248,00
25 m	C9S025R	264,00	C9S025B	277,00	C9S025G	253,00	C9S025A	262,00
30 m	C9S030R	274,00	C9S030B	286,00	C9S030G	262,00	C9S030A	272,00