


art.511

GRUPPI DI MANDATA UNI 10779 FILETTATI STORZ

Threaded Fire Brigade connection with Storz couplings

- Vengono forniti nella versione orizzontale. Per gruppi verticali specificare in fase d'ordine, con saracinesca in basso prezzo a richiesta.
- Si possono avere con uno o due attacchi Storz 75B - UNI 804 femmina con girello.
- Valvola di sicurezza tarata 12 bar.
- Vengono normalmente forniti in versione orizzontale con direzione del flusso da destra a sinistra, per altre versioni vedasi pagina introduttiva.
- Dotati di tappo maschio filettato UNI 810 in polipropilene rosso RAL 3000 e sagomato in modo da poter essere rimosso con chiave unificata conformemente alla norma UNI 10779.
- Saracinesca conforme alla UNI 11443 (con indicatore di apertura, lucchettabile, Lucchetto escluso)
- Dotati di scarico automatico in conformità alla UNI 10779.



Legenda:

- 1 - valvola di intercettazione
- 2 - valvola di non ritorno
- 3 - valvola di sicurezza
- 4 - bocca di immissione
- 5 - corpo attacco



Codice	DN	Attacchi	A	H	Euro
AS1250	2"	1 x 75B	330	240	270,00
AS1250D	2"	2 x 75B	440	240	349,00
AS1251	2"½	1 x 75B	325	250	327,00
AS1252	2"½	2 x 75B	465	250	447,00
AS1253	3"	1 x 75B	345	250	486,00
AS1254	3"	2 x 75B	480	250	621,00
AS1255	4"	1 x 75B	387	270	645,00
AS1256	4"	2 x 75B	525	270	820,00
AS1257	4"	3 x 75B	650	270	997,00

art.512

GRUPPI DI MANDATA UNI 10779 FLANGIATI STORZ

Flanged Fire Brigade connection with Storz couplings

- Vengono forniti nella versione orizzontale. Per gruppi verticali specificare in fase d'ordine, con saracinesca in basso prezzo a richiesta.
- Si possono avere con uno o più attacchi Storz 75B - UNI 804 femmina con girello.
- Valvola di sicurezza tarata 12 bar.
- Vengono normalmente forniti in versione orizzontale con direzione del flusso da destra a sinistra per altre versioni vedasi pagina introduttiva.
- Dotati di tappo maschio filettato UNI 810 in polipropilene rosso RAL 3000 e sagomato in modo da poter essere rimosso con chiave unificata conformemente alla norma UNI 10779.
- Saracinesca conforme alla UNI 11443 (con indicatore di apertura, lucchettabile, lucchetto escluso)
- Dotati di scarico automatico in conformità alla UNI 10779.

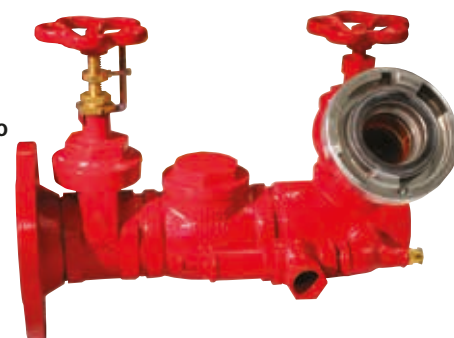

Legenda:

- 1 - valvola di intercettazione
- 2 - valvola di non ritorno
- 3 - valvola di sicurezza
- 4 - bocca di immissione
- 5 - corpo attacco
- 6 - Flangia di collegamento

NOTA: I gruppi 5" e 6" sono solo per installazioni orizzontali.

Codice	DN	Attacchi	A	H	Euro
AS1250F	2"	1 x 75B	355	315	345,00
AS1250FD	2"	2 x 75B	490	315	404,00
AS1251F	2"½	1 x 75B	370	270	388,00
AS1252F	2"½	2 x 75B	505	270	518,00
AS1253F	3"	1 x 75B	390	300	531,00
AS1254F	3"	2 x 75B	520	300	666,00
AS1255F	4"	1 x 75B	430	320	695,00
AS1256F	4"	2 x 75B	560	320	870,00
AS1257F	4"	3 x 75B	700	320	1.047,00
AS1271F	5"	2 x 75B	1050	550	1.521,00
AS1272F	5"	3 x 75B	1290	550	1.631,00
AS1273F	5"	4 x 75B	1490	550	2.121,00
AS1274F	6"	2 x 75B	1090	600	1.952,00
AS1275F	6"	3 x 75B	1330	600	2.360,00
AS1276F	6"	4 x 75B	1530	600	2.551,00