



Saracinesca Cuneo Gommato NSR UL-FM Rubber Wedge Gate Valve NSR UL-FM

ZIGGIOTTO

Articolo 401 Mod. Niagara

Norma Progetto / Design Standard: AWWA C515/BSS163

Flange Foratura/ Flanges Drilling: UNI EN 1092 PN16, su richiesta ANSI 150 # RF


Pressione esercizio/working pressure: 300 PSI

Test secondo norma EN 1074-1

Test in according to EN 1074-1

Nome	Materiale	Specifica
Corpo	Ghisa	A536 65-45-12
Cuneo	Ghisa rivestimento EPDM	
Madrevite	Bronzo	ASTM B62
Albero	Acciaio Inox	AISI 304/302
Guarnizione	EPDM	COMMERCIALE
Cappello	Ghisa	A536 65-45-12
Collare	Bronzo	ASTM B62
Premistoppa	Ghisa	A536 65-45-12
chiave	Ghisa	A536 65-45-12
Piastra	Ghisa	A536 65-45-12

Part Name	Material	Specification
Body	Ductile Iron	A536 65-45-12
Wedge Disc	Ductile iron EPDM coated	
Disc Nut	Bronze	ASTM B62
Stem	Stainless Stell	AISI 304/302
Gasket	EPDM	COMMERCIALE
Bonnet	Ductile Iron	A536 65-45-12
Thrust Collar	Bronze	ASTM B62
Gland	Ductile Iron	A536 65-45-12
Wrench Nut	Ductile Iron	A536 65-45-12
Post Plate	Ductile Iron	A536 65-45-12

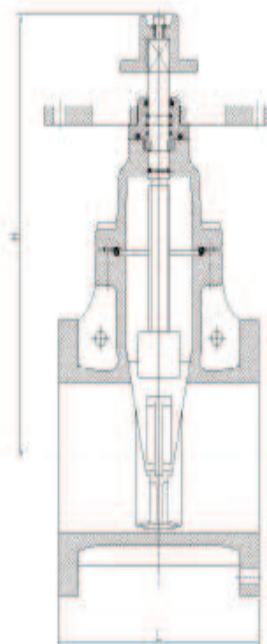

DIMENSIONI / DIMENSIONS

taglia/size	unità / unit	DN65 2"½	DN80 3"	DN100 4"	DN125 5"	DN150 6"	DN200 8"	DN250 10"	DN300 12"
L	mm	190	203	229	254	267	292	330	356
H	mm	292	322	342	412	448	534	635	720