

ART.
02

GARDA EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "C" EN 14384

CE

EN 14384 TIPO "C" con rottura prefissata.

Sistema di rottura brevettato "Easy repair".

Apertura antivandalo; manovre di apertura e chiusura esclusivamente tramite apposita chiave.

Manutentabile con apertura dall'alto senza alcuno scavo, connessione con viti senza dadi.

Dimensionamento flange e uscite come EN 14384.

Omologazione CSI 0497/CPR/3656.

- Idrante soprasuolo in ghisa sferoidale GJS 500-7 UNI EN 1503-3 per pressioni fino a 16 bar.
- Dotato di scarico antigelo.
- Tutti gli organi interni sono di facile smontaggio e manutenzione.
- Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000.
- Bocche di erogazione filettate come da tabella UNI 810.
- Flangia di ingresso forata e dimensionata EN 1092-2 PN 16.
- Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.

E' possibile richiedere tappi in ottone applicando un supplemento per ogni singola uscita.



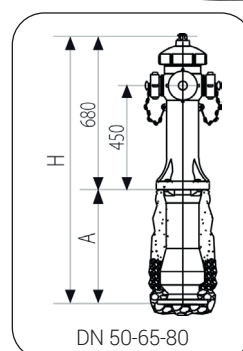
Disponibile anche la versione per acqua potabile, in conformità al D.M. 174 del 06/04/04 sostituendo "SA" ad "SP" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

DN	A	n x Uscite	Codice
80	500	2 x 70	SP215106
80	700	2 x 70	SP215206
80	1000	2 x 70	SP215306
100	500	2 x 70	SP216106
100	700	2 x 70	SP216206
100	1000	2 x 70	SP216306
100	500	2 x 70 - 1 x 100	SP216121
100	700	2 x 70 - 1 x 100	SP216221
100	1000	2 x 70 - 1 x 100	SP216321
150	500	2 x 70	SP219106
150	700	2 x 70	SP219206
150	1000	2 x 70	SP219306
150	500	2 x 70 - 1 x 100	SP219121
150	700	2 x 70 - 1 x 100	SP219221
150	1000	2 x 70 - 1 x 100	SP219321



Brevetto

**EASY
REPAIR**

 Guarnizione
di tenuta
conica a 45°

 Kit di manutenzione
(viti, o_ring)

Codice	DN
K00012	80
K00013	100
K00014	150

