

Art. 106 CHIUSINI PER SARACINESCHE

Chiusini in ghisa per saracinesche



Fig. 1: Chiusino «presa acqua»

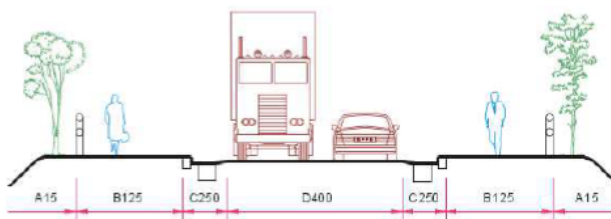


Fig. 2: Chiusino «saracinesca»

Chiusini in ghisa con coperchio con scritta «presa» (fig.1) e «saracinesca» (fig.2), verniciati neri.

Carrabile EN 124:2015 classe C250.

Estratto norma UNI EN 124



ZONE DI IMPIEGO	
Classe A 15	(Carico di rottura kN 15). Zone esclusivamente pedonali e ciclistiche- superfici paragonabili quali spazi verdi.
Classe B 125	(Carico di rottura kN 125). Marciapiedi - zone pedonali aperte occasionalmente al traffico - aree di parcheggio e parcheggi a più piani per autoveicoli.
Classe C 250	(Carico di rottura kN 250). Cunette ai bordi delle strade che si estendono al massimo fino a 0,5 m sulle corsie di circolazione e fino a 0,2 m sui marciapiedi - banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti.
Classe D 400	(Carico di rottura kN 400). Vie di circolazione (strade provinciali e statali) - aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli.
Classe E 600	(Carico di rottura kN 600). Aree speciali per carichi particolarmente elevati quali porti ed aeroporti.

Per indicazioni dimensionali consultare i disegni dell'articolo.

Rev,0 del 24.02.2023