



ART.
C09B


RIVESTIMENTO PER PANNELLI FR COATING

- **Facilità di aggiunta impianti dopo la posa**
- **Non tossico e privo di emissioni**
- **Permanentemente flessibile (permette movimento in caso di incendio e durante la costruzione della struttura).**
- **Utilizzabile sulla maggior parte delle superfici, inclusi cemento, mattoni, muratura, acciaio, legno, cartongesso, plastica e la maggior parte delle superfici non porose**
- **Può essere usato per lunghezza illimitata sui muri con una altezza fino a 1200mm e in solette con larghezza fino a 120 mm**
- **Installabile su cartongesso senza struttura aggiuntiva intorno all'apertura**
- **Senza Alogeni, con antifunghi**
- **una volta asciugato, diviene impermeabile e resistente al gelo**

FR Coating spray grade è un rivestimento ablativo sigillante progettato per sigillare e proteggere dal fuoco le fibre minerali. Si basa su un Sistema a polimeri molto resistenti con riempimenti inerti, ritardanti del fuoco non alogenati ed un conservante per resistere agli attacchi microbici.

FR Coating è progettato per essere applicato via spray direttamente alle fibre minerali; una volta asciugato dona una finitura bianca e liscia. Durante l'installazione delle fibre minerali, il rivestimento sigillante riduce la delaminazione ed aumenta la stabilità della superficie per il fissaggio nelle sigillature.

Il rivestimento applicato sulle fibre minerali è classificato per tutti i tipi di struttura con o senza attraversamenti ed è utilizzabile sulla maggior parte delle superfici.

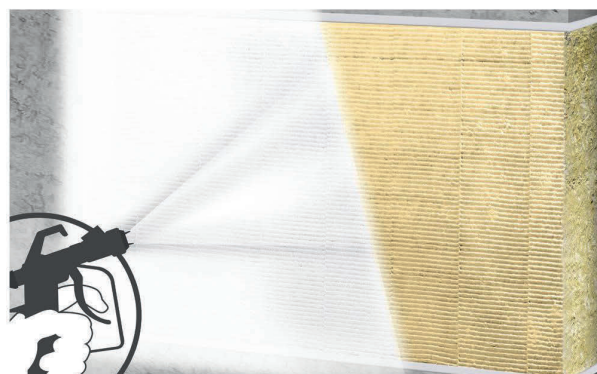

Codice	Descrizione
FPRIV008V	FR RIVESTIMENTO 8 L

Certificati



Grado antincendio:

Fino a 4 ore a seconda dell'applicazione.

