

## Art. S88 SPRINKLER CONCEALED

### Risposta Rapida / Quick Response

#### Specifiche / Specifications


- Pericoli leggeri e ordinari / Light and Ordinary Hazards
- Bulbo di 3 mm / 3 mm bulb

#### Campi di utilizzo / Usage areas

- Abitazioni/ House
- Centro commerciale / Mall
- Hotel / Hotel
- Dormitori / Dormitory
- Ospedali / Hospital
- Aree commerciali / Trade Center



Manuale di  
installazione  
Installation  
Manual

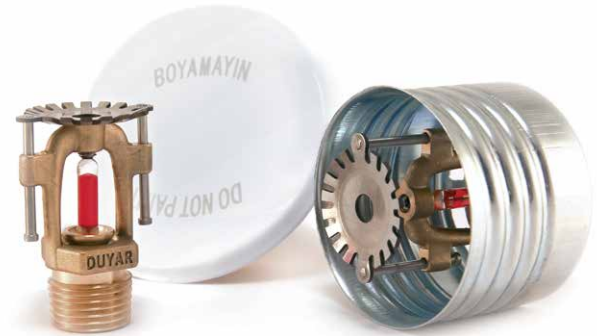

Sono usati nei soffitti sospesi dove le tubazioni sono nascoste. Sono utilizzati in ambienti residenziali, hotel, ospedali, dormitori e centri commerciali.

They are used in suspended ceilings where pipings is concealed. Used in places such as residences, hotels, hospitals, dormitories, shopping mall.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Fattore K/K Factor      | K5.6(80)   |
| Filettatura/Thread size | ½" NPT (15 mm)                                     |
| Risposta/Response       | Risposta Rapida/Quick Response                     |
| Finitura/Finishes       | Ottone/Brass                                       |
| Temperatura/Temperature | 68°C(155°F) Sprinkler, 57°C(135°F) Copertura/Cover |

