

ART.
513

IDRANTE A MURO CUBASLIM **STORZ** CON PORTELLO APERTO



DIMENSIONI: 370 X 200 X H520


Il sistema è composto da:

- Casseta da esterno/interno in lamiera verniciata.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante Storz 52C PN 16.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi Storz e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio Storz 52C Roto, Black, Gold Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Possibilità di fornire anche versione inox o inox verniciata, con prezzo a richiesta.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile,
con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/276.

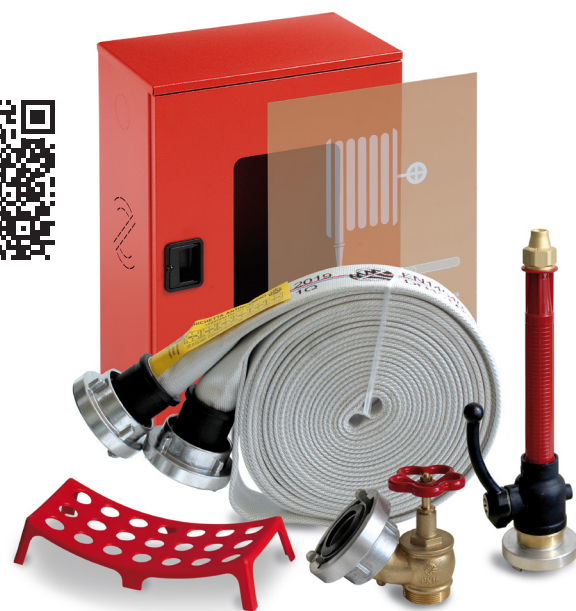

VERSIONE LAMIERA VERICIATA CON LASTRA INFRANGIBILE					
		Lancia Roto Ø12 K 91,8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	C9SI15R	C9SI15B	C9SI15G	C9SI15A
	20 m	C9SI20R	C9SI20B	C9SI20G	C9SI20A
	25 m	C9SI25R	C9SI25B	C9SI25G	C9SI25A
	30 m	C9SI30R	C9SI30B	C9SI30G	C9SI30A

VERSIONE LAMIERA VERICIATA CON LASTRA FRANGIBILE					
		Lancia Roto Ø12 K 91,8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	C9SF15R	C9SF15B	C9SF15G	C9SF15A
	20 m	C9SF20R	C9SF20B	C9SF20G	C9SF20A
	25 m	C9SF25R	C9SF25B	C9SF25G	C9SF25A
	30 m	C9SF30R	C9SF30B	C9SF30G	C9SF30A

