

Art. 39/F IDRANTE A MURO CUBA CON PORTELLO APERTO

**Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con
marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.**

Omologazione 0497/CPR/276




Sistema fisso composto da:

- cassetta interno/esterno in lamiera verniciata con portello vetrato.
- Lastra frangibile o infrangibile.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 (*)
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold, Florida e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.

(*) La manichetta standard compresa nel sistema è con raccordi in alluminio, è possibile ordinare anche la versione con raccordi in ottone (con sovrapprezzo).

Rev,0 del 16.01.2023

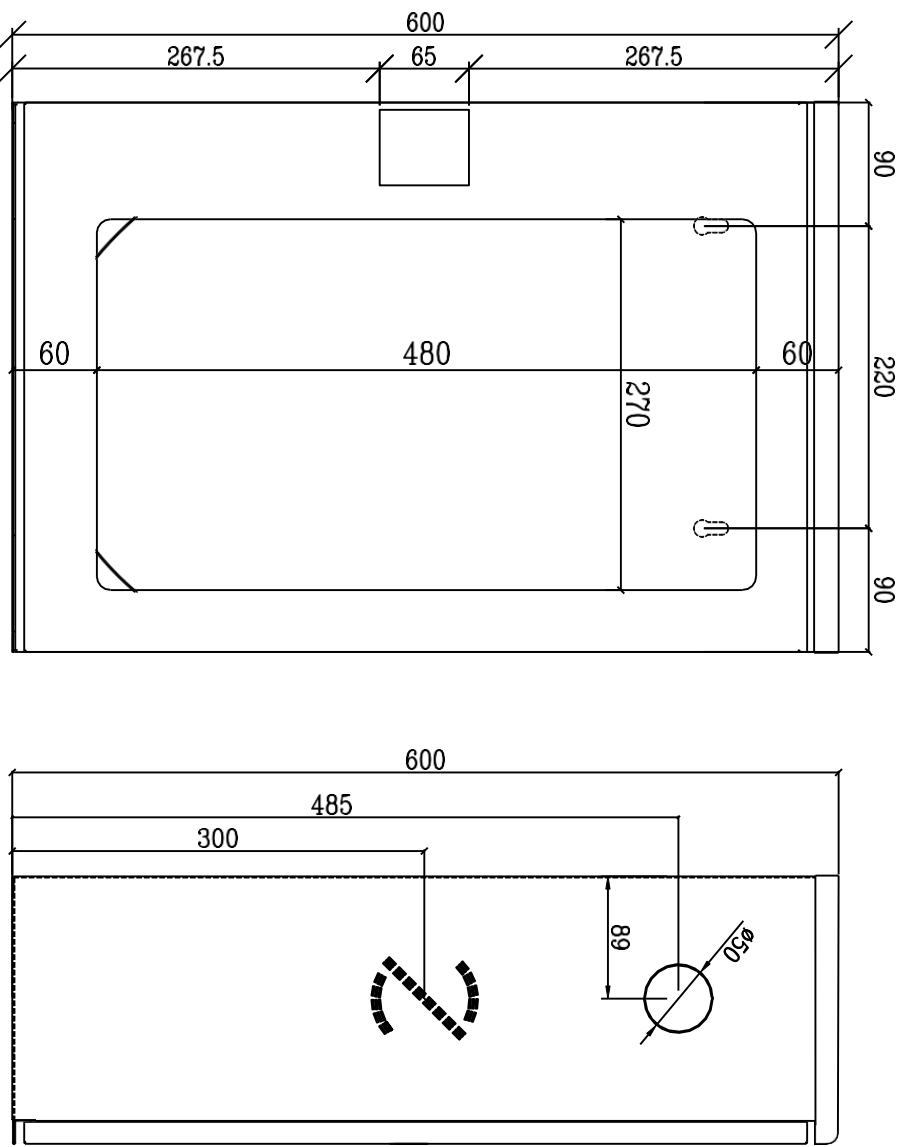

Fire fighting system with flexible hose "CE" marked in compliance with EN 671-2
CSI approval n. 0497/CPR/276

Sistema fisso antincendio con tubazione flessibile marcata "CE" conforme alla norma UNI EN 671-2
Omologazione CSI n. 0497/CPR/276

Complete with:

Sistema è composto:


- 1_ External/internal Cabinet available both in red painted metal sheet and stainless steel.

2_ Plastic hose support.
- 1_ Cassetta: esterno/interno, in lamiera verniciata rossa e inox.

2_ Supporto salva manichetta rosso.

Nozle	Factor Nozle	Min. flow rate	Max working pressure
Lancia	Ugello/K	Portata Mpi/l	Pressione max
Gold	12mm/K=73.4	0.6/180	1.2 MPa
Black	12mm/K=72	0.6/176	1.2 MPa
Roto	12mm/K=91.8	0.6/225	1.2 MPa
Silver	13mm/K=101.22	0.6/248	1.2 MPa
Arizona	13mm/K=94.7	0.6/232	1.2 MPa

Verniciatura in Poliestere Ral 3000

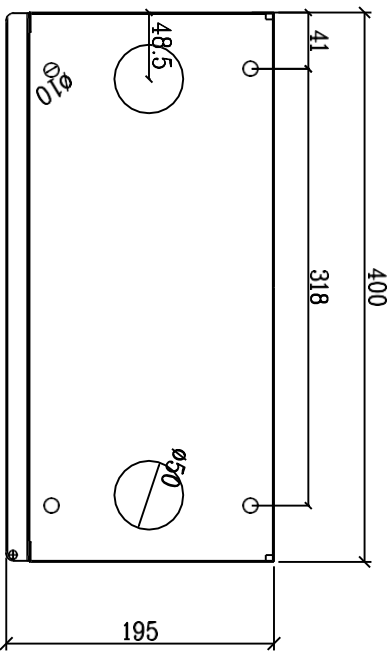

TOLLERANZE / TOLERANCES					
LINEAREZZA / ANGOLI	SMUSSI / RAGGI				
LENGTH / ANGLES	BREVELS / RADII				
UNI - ISO 27168 m		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA	
DENOMINAZIONE / DENOMINATION				DATA	
FIRMA					
FORI / HOLES	ALBERI / SHAFTS	SIST. "CE" CUBA DN 45 EN 671-2 - INTERNO/ESTERNO VERNICIATO			
H13	H13				
SCALA / SCALE		MATERIALE / MATERIAL			
1:4 SU (A3)					
DUREZZA / HARDNESS		PESO / WEIGHT			
RESISTENZA / STRENGTH		TRATTAMENTO/TREATMENT			
ZIGGIOTTO & C. RONCO ALL'ADIGE VERONA - ITALIA		dis-Art39/f Rev.3			