

Art. 39/H IDRANTE A MURO CUBA CON PORTELLO PIENO

**Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con
marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.**

Omologazione 0497/CPR/276





Sistema fisso composto da:

- cassetta interno/esterno in lamiera verniciata con portello pieno.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 (*)
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold, Florida e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.

(*) La manichetta standard compresa nel sistema è con raccordi in alluminio, è possibile ordinare anche la versione con raccordi in ottone (con sovrapprezzo).

Rev,0 del 16.01.2023

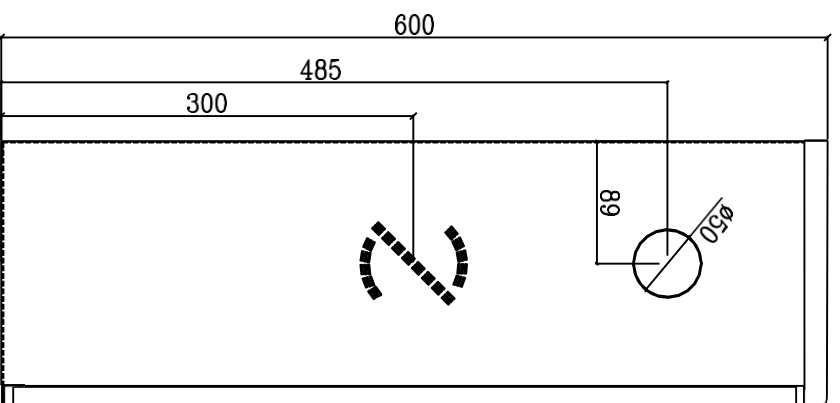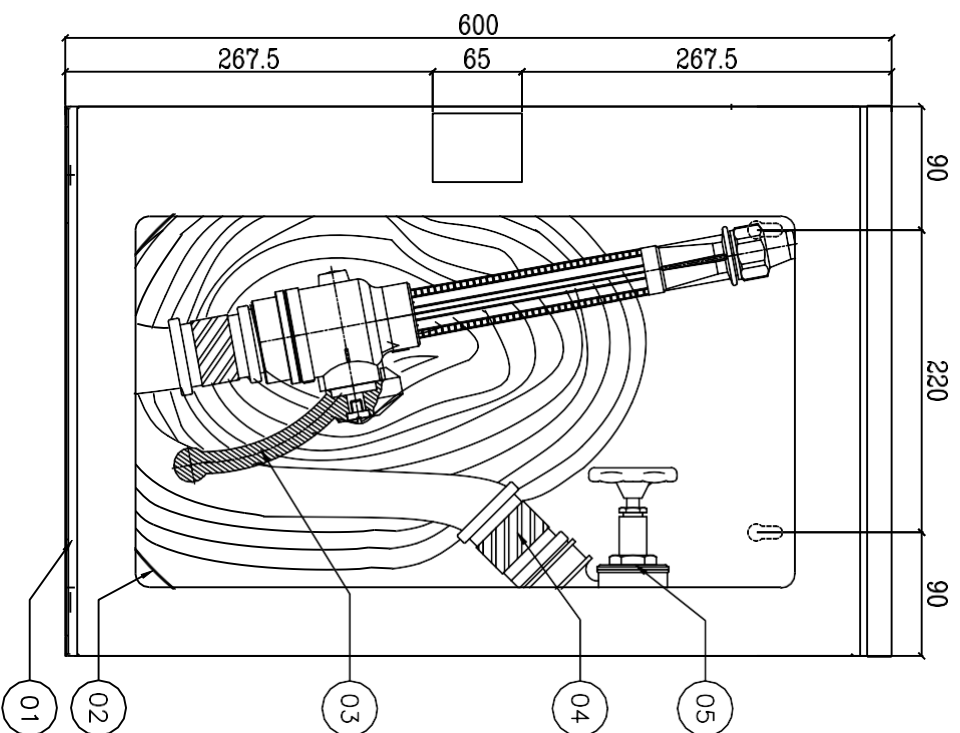

Fire fighting system with flexible hose "CE" marked in compliance with EN 671-2
CSI approval n. 0497/CPR/276

Sistema fisso antincendio con
tubazione flessibile marcata "CE"
conforme alla norma UNI EN 671-2
Omologazione CSI n. 0497/CPR/276

Complete with:

Sistema è composto:

- 1 External/internal Cabinet available both in red painted metal sheet and stainless steel.

- 1_Cassetta: esterno/interno,
verniciata rossa e inox.
- 2_Supporto salva manichetta rosso.

3 UNI 45 branchpipe: "GOLD" -
"BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"

3 Lancia UNI 45: "GOLD" -
"BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"

4_DN45 Fire hose in compliance with EN 14540 complete with UNI 804 brass couplings

4 Tubazione flessibile DN 45 a
norma EN 14540 e raccordata UNI
804



5_Hydrant valve DN 45 PN 16
ISO 75_Rubinetto idrante DN 45 PN 16
ISO 7

6 Full door

6 Portello chiuso

Nozzle	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max. working pressure
Lancia	Ugello/K	Portata M ³ /l min	Pressione MPa
Gold	12mm/K=73.4	0.6/180	1.2 MPa
Black	12mm/K=72	0.6/176	1.2 MPa
Roto	12mm/K=91.8	0.6/225	1.2 MPa
Silver	13mm/K=101.22	0.6/248	1.2 MPa
Arizona	13mm/K=94.7	0.6/232	1.2 MPa

Verniciatura in
Poliestere Ral 3000

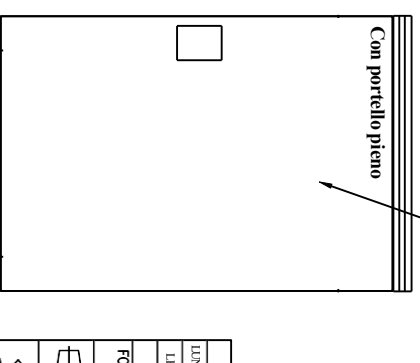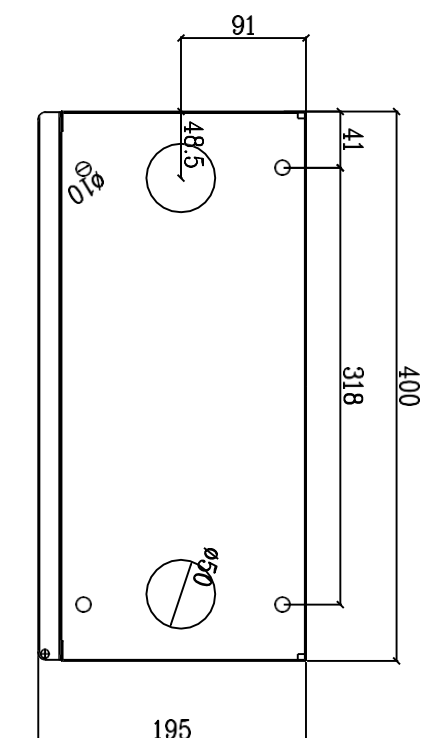

TOLLERANZE / TOLERANCES				
LUNGHEZZA / ANGOGLI	SWAGES	RAGGI		
LENGTH	BEEVELS	RADIUS		
UNI - ISO 27168 m		DENOMINAZIONE / DENOMINATION		
FORI / HOLES	ALBERI / SHAFTS	NATURA DELLA MODIFICA		
H13	H13	SIST. "CB" CUBA DN 45 EN 671-2 - INTERNO/ESTERNO PORTELLO CHIUSO		
SCALA / SCALE		MATERIALE / MATERIAL		
1:4 SU (A3)		DISEGNO / DRAWING DATA		
		S BR		
		11/04/2023		
		FIRMA		

ZIGGIOTTO & C
RONCO ALL'ADIGE
VERONA - ITALIA

RESISTENZA / STRENGTH	TATTAMENTO/TREATMENT	CODICE / CODE
Kg		

A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGATO & C.