

## Art. 39/S IDRANTE A MURO SERIE «RIO»

**Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.**

**Omologazione 0497/CPR/276**

CE



Sistema fisso composto da:

- cassetta in polietilene ad alta densità con sella integrata
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 (\*)
- Sigillo numerato.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.

(\*) La manichetta standard compresa nel sistema è con raccordi in alluminio, è possibile ordinare anche la versione con raccordi in ottone (con sovrapprezzo).

Rev,0 del 16.01.2023


Fire fighting system with flexible hose "CE" marked in compliance with EN 671-2  
CSI approval n. 0497/CPR/276

Sistema fisso antincendio con tubazione flessibile marcata "CE" conforme alla norma UNI EN 671-2  
Omologazione CSI n. 0497/CPR/276

Complete with:

Sistema è composto:

- 1 \_ External/internal and built-in Cabinet, in high density polyethylene HDPE
- 2 \_ Plastic hose support.
- 3 \_ UNI 45 branchpipe: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"
- 4 \_ DN45 Fire hose in compliance with EN 14540 complete with UNI 804 brass couplings
- 5 \_ Hydrant valve DN 45 PN 16 ISO 7
- 1 \_ Cassetta: esterno/interno e incasso, in polietilene alta densità HDPE
- 2 \_ Supporto salva manichetta rosso.
- 3 \_ Lancia UNI 45: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"
- 4 \_ Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 e raccordata UNI 804
- 5 \_ Rubinetto idrante DN 45 PN 16 ISO 7

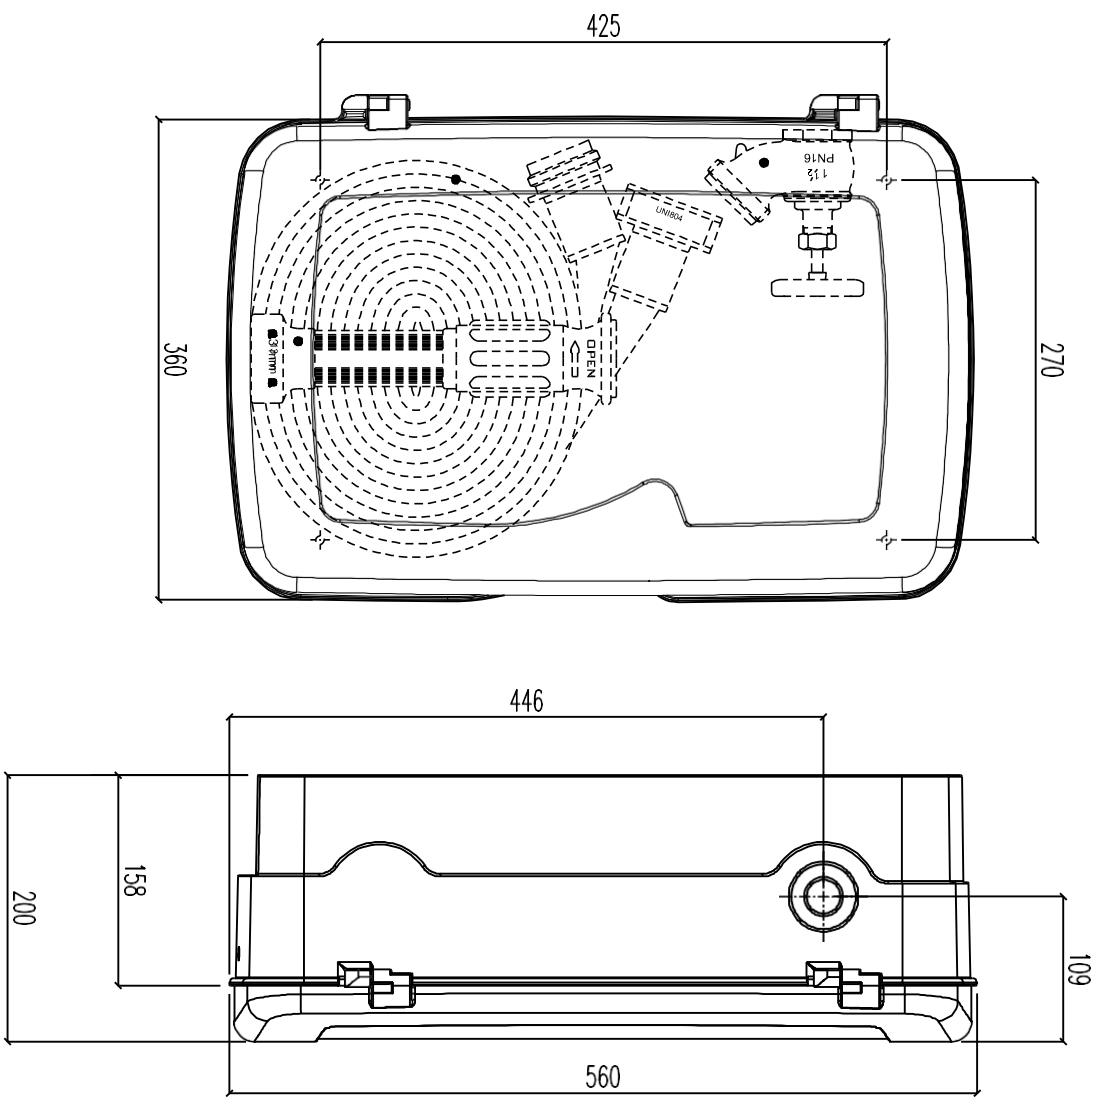

Nozzle	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.
Lancia	Ligello/K	Portata Mpi/min	Pressione max
Gold	12mm/K=73.4	0.6/180	1.2 MPa
Black	12mm/K=72	0.6/176	1.2 MPa
Roto	12mm/K=91.8	0.6/225	1.2 MPa
Silver	13mm/K=101.22	0.6/248	1.2 MPa
Arizona	13mm/K=94.7	0.6/232	1.2 MPa

TOLLERANZE / TOLERANCES		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA		DATA		FIRMA	
LUNGHEZZA	ANGOLI	SMUSI	RAGGI						
LENGTH	ANGLES	BEVELS	RADIUS						
UNI - ISO 27168 m				DENOMINAZIONE / DENOMINATION					
FORI / HOLES				ALBERI / SHAFTS		SIST. "CE" RIO DN 45 EN 671-2 - INTERNO/ESTERNO E INCASSO			
H13				H13		VERONCO ALL'ADIGE			
SCALA / SCALE				MATERIALE / MATERIAL		DUREZZA / HARDNESS		PESO / WEIGHT	
1:4 SU (A3)						RESISTENZA / STRENGTH		TRATTAMENTO/TREATMENT	
VERONA - ITALIA						CODICE / CODE		dis-ART39/S Rev.0	
ZIGGIOTTO & C.						RACCOMANDO/RECOMMENDATION		FIRMA	
VERONA - ITALIA						DATA		FIRMA	
						12/12/2022			

A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.