

Art. 39/D IDRANTE A MURO SERIE «CONVENTIONAL» ESTERNO INOX CON PORTELLO APERTO

**Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con
marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.**

Omologazione 0497/CPR/276

CE




Sistema fisso composto da:

- *cassetta da esterni in inox con portello vetrato.*
- *Lastra frangibile o infrangibile.*
- *Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7*
- *Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 (*)*
- *Sigillo numerato.*
- *Gocciolatore rosso salva manichetta.*
- *Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12.*

() La manichetta standard compresa nel sistema è con raccordi in alluminio, è possibile ordinare anche la versione con raccordi in ottone (con sovrapprezzo).*

Rev,0 del 16.01.2023

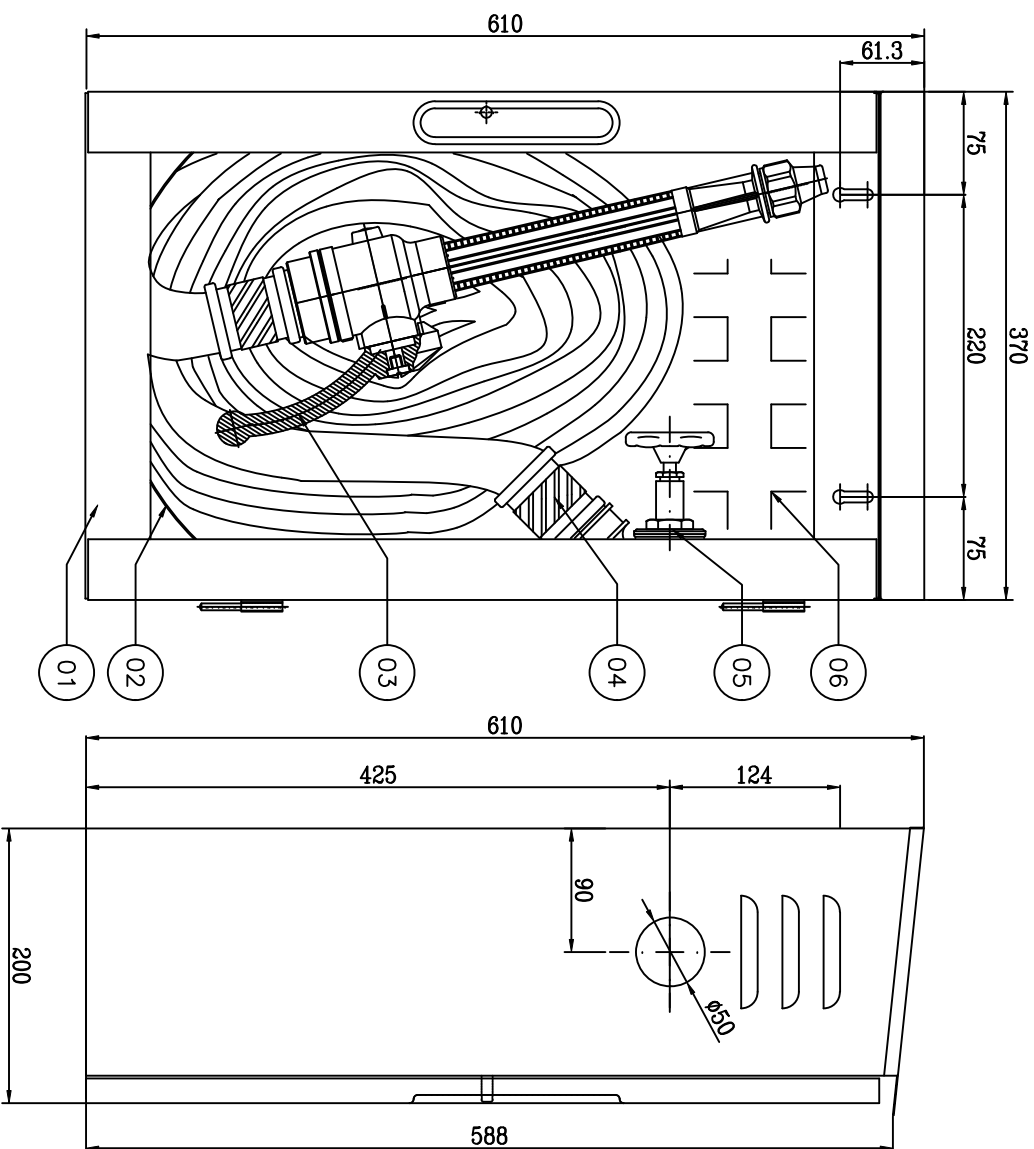

Fire fighting system with flexible hose "CE" marked in compliance with EN 671-2
CSI approval n. 0497/CPR/276

Sistema fisso antincendio con tubazione flessibile marcata "CE" conforme alla norma UNI EN 671-2
Omologazione CSI n. 0497/CPR/276

Complete with:

- 1_ External Cabinet available both in stainless steel.
- 1_ Cassetta: esterni, inox.

- 2_ Plastic hose support.
- 2_ Supporto salva manichetta rosso.

- 3_ UNI 45 branchpipe: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"
- 3_ Lancia UNI 45: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"


- 4_ DN45 Fire hose in compliance with EN 14540 complete with UNI 804 brass couplings
- 4_ Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 e raccordata UNI 804

- 5_ Hydrant valve DN 45 PN 16 ISO 7
- 5_ Rubinetto idrante DN 45 PN 16 ISO 7

- 6_ Unbreakable or safe glass
- 6_ Lastra Safe glass o Infrangibile

Nozzle	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.
Lancia	Ugello/K	Portata Mp/l min	Pressione max
Gold	12mm/K=73.4	0.6/180	1.2 MPa
Black	12mm/K=72	0.6/176	1.2 MPa
Roto	12mm/K=91.8	0.6/225	1.2 MPa
Arizona	13mm/K=94.7	0.6/232	1.2 MPa

TOLLERANZE / TOLERANCES		NATURA DELLA MODIFICA		DATA	FIRMA
LUNGHEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	SMISSI / BEVELS	RAGGI / RADIUS	INDICE / DENOMINAZIONE / DENOMINATION	
UNI - ISO 27168 m		ALBERI / SHAFTS H13		SIST. "CE" CONVENTIONAL DN 45 EN 671-2 - ESTERNO INOX	
FORI / HOLES H13		SCALA / SCALE 1:4 SU (A3)		MATERIALE / MATERIAL INOX 304 2 BA	
DUREZZA / HARDNESS		PESO / WEIGHT Kg		VERIFICATO/CONTROLLED DATA	
RESISTENZA / STRENGTH		TRATTAMENTO/TREATMENT		CODICE / CODE	
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

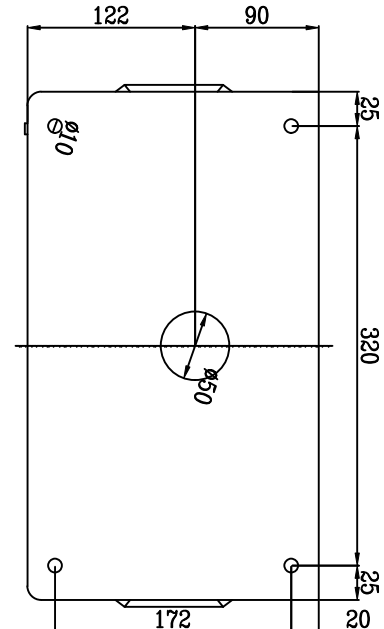

Verniciatura in Poliestere Ral 3000

ZIGGIOTTO & C.
RONCO ALL'ADIGE
VERONA - ITALIA

dis-ART39/d REV.3