

## Art. 39/B IDRANTE A MURO SERIE «CONVENTIONAL» ESTERNO VERNICIATO CON PORTELLO APERTO

**Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con  
marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.**

**Omologazione 0497/CPR/276**

CE




*Sistema fisso composto da:*

- *cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa con portello vetrato.*
- *Lastra frangibile o infrangibile.*
- *Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7*
- *Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 (\*)*
- *Sigillo numerato.*
- *Gocciolatore rosso salva manichetta.*
- *Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12.*

*(\*) La manichetta standard compresa nel sistema è con raccordi in alluminio, è possibile ordinare anche la versione con raccordi in ottone (con sovrapprezzo).*

Rev,0 del 16.01.2023

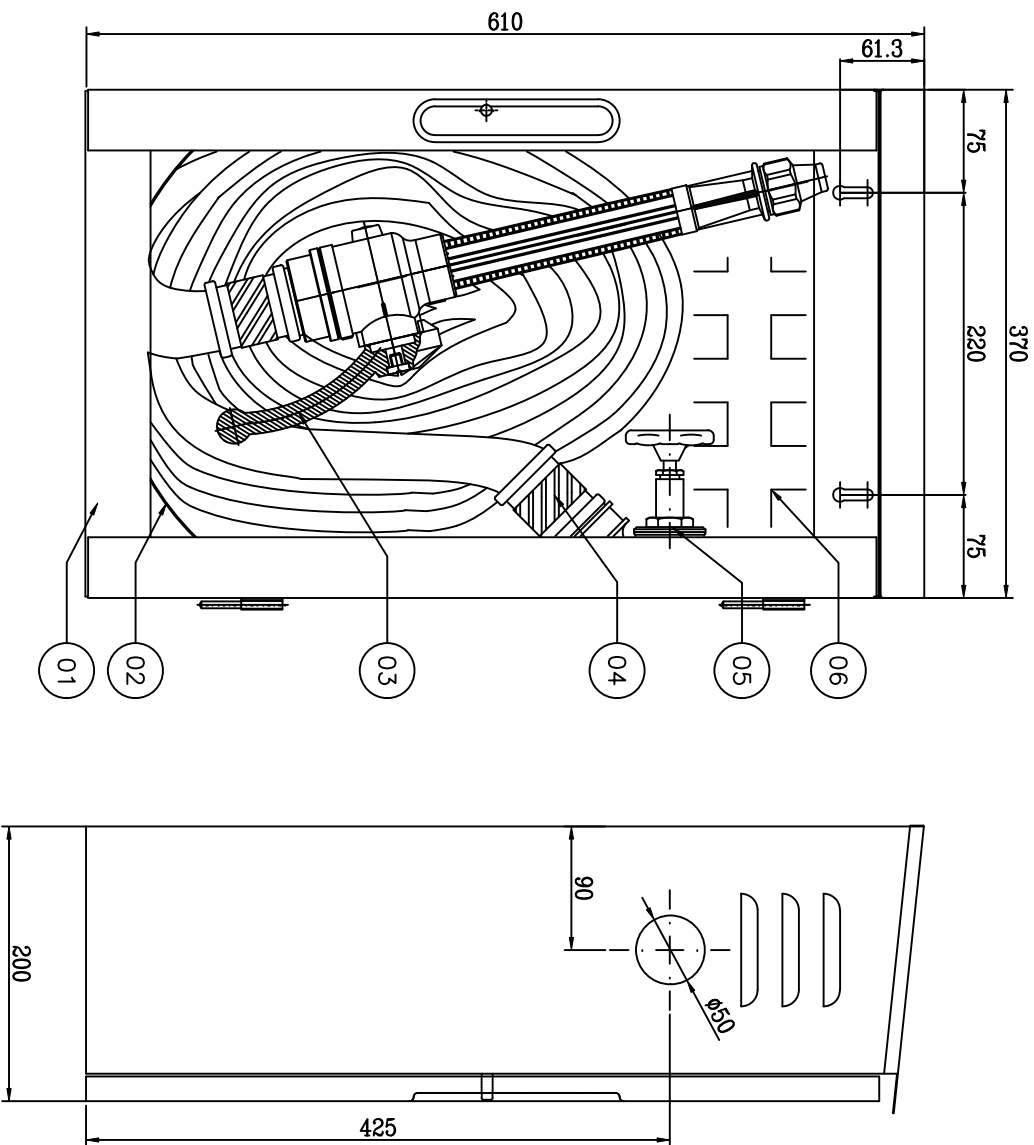

Fire fighting system with flexible hose "CE" marked in compliance with EN 671-2  
CSI approval n. 0497/CPR/276

Sistema fisso antincendio con tubazione flessibile marcata "CE" conforme alla norma UNI EN 671-2  
Omologazione CSI n. 0497/CPR/276

Complete with:


Sistema è composto:

- 1\_ External Cabinet available both in red painted metal sheet and stainless steel.  
2\_ Plastic hose support.
- 1\_ Cassetta: esterni, verniciata rossa e inox.  
2\_ Supporto salva manichetta rosso.

- 3\_ UNI 45 branchpipe: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"  
4\_ DN45 Fire hose in compliance with EN 14540 complete with UNI 804 brass couplings  
5\_ Hydrant valve DN 45 PN 16 ISO 7  
6\_ Unbreakable or safe glass
- 3\_ Lancia UNI 45: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"  
4\_ Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 e raccordata UNI 804  
5\_ Rubinetto idrante DN 45 PN 16 ISO 7  
6\_ Lastra Safe glass o Infrangibile

Nozzle	Factor Nozzle	flow rate	Max working pr.
Lancia	Ugello/K	Portata M³/min	Pressione max
Gold	12mm/K=73.4	0.6/180	1.2 MPa
Black	12mm/K=72	0.6/176	1.2 MPa
Roto	12mm/K=91.8	0.6/225	1.2 MPa
Arizona	13mm/K=94.7	0.6/232	1.2 MPa

TOLLERANZE / TOLERANCES				NATURA DELLA MODIFICA			
LUNGHEZZA	ANGOLI	SMISURI	RAGGI	INDICE	DATA	FIRMA	
LENGTH	ANGLES	BEVELS	RADIUS	DENOMINAZIONE / DENOMINATION			
UNI - ISO 27168 m				SIST. "CE" CONVENTIONAL DN 45 EN 671-2 - ESTERNO VERNICIATO			
FORI / HOLES H13	ALBERI / SHAFTS H13			MATERIALE / MATERIAL			
SCALA / SCALE 1:4 SU (A3)				DUREZZA / HARDNESS			
				PESO / WEIGHT			
				TRATTAMENTO/TREATMENT			
				VERIFICATO/CONTROLLED DATA			
				DISSEGNO/ DRAWING DATA			
				S BR	12/04/2023		
				FIRMA			

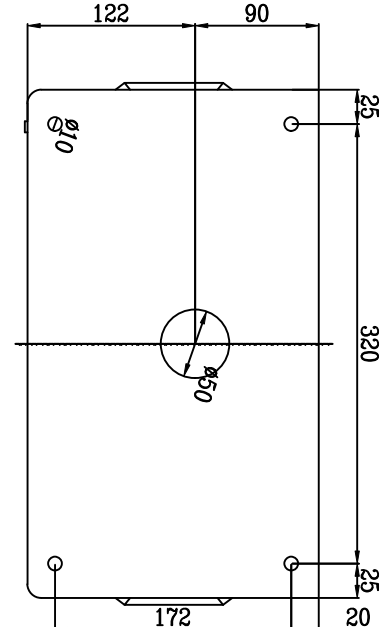

Verniciatura in Poliestere Ral 3000

**ZIGGIOTTO & C.**  
RONCO ALL'ADIGE  
VERONA - ITALIA

**dis-ART39/b REV.2**

A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.