


## Art. 45/C MANICHETTA EXTREME DN70 NON RACCORDATA

**Manichetta DN70 conforme alla normativa UNI 9487 e alle norme ENI 0198.00 tipoC e DIN 14811/BS6391 tipo3.**

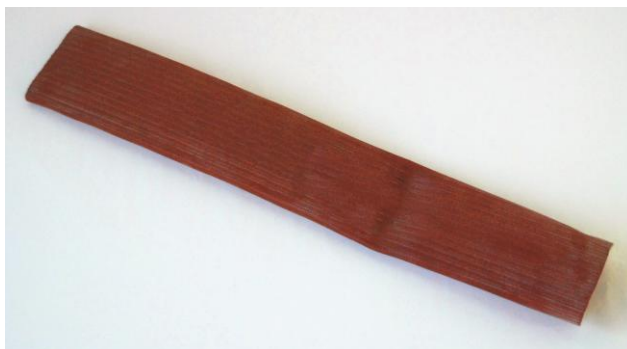

*Manichetta DN70 non raccordata (lunghezza massima 30 mt).  
Tessuto ad alta resistenza, ideale per usi intensivi.  
Timbratura esclusa.*

### CARATTERISTICHE


	Unità di misura	
ORDITO/WRAP		Nitrile/PVC
IMPERMEABILIZZAZIONE/INNER LINING		Nitrile/PVC
DIAMETRO INTERNO/INSIDE DIAMETER	mm	70
TOLLERANZA DIAMETRO/BORE TOLERANCE	mm	-0,5/1,5
COLORE/COLOR		BIANCO/WHITE
MASSA LINEICA/WHEIGHT	Kg/m	0,59
PRESSIONE DI SCOPPIO/BURST PRESSURE	Mpa	>5
PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE	Mpa	1,80
TEMP. DI ESERCIZIO/TEMP. RANGE	°C	<b>-20 +100</b>

*Nota: a catalogo sono disponibili anche raccordi, manicotti coprilegatura e servizio di raccordatura.*

Rev,0 del 13.02.2023

## Art. 45/H MANICHETTA EXTREME DN45 NON RACCORDATA

**Manichetta DN45 conforme alla normativa EN 14540 e alle norme ENI 0198.00 tipoC e DIN 14811/BS6391 tipo3.**

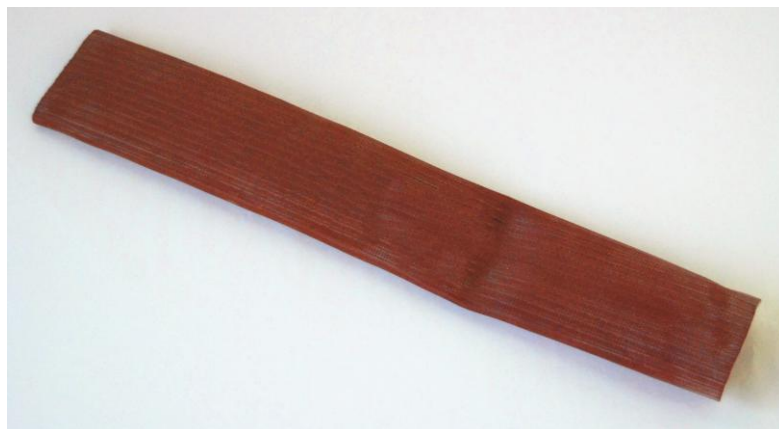

*Manichetta DN45 non raccordata (lunghezza massima 30 mt).  
Tessuto ad alta resistenza, ideale per usi intensivi.  
Timbratura esclusa.*

CARATTERISTICHE		
	Unità di misura	
ORDITO/WRAP		Nitrile/PVC
IMPERMEABILIZZAZIONE/INNER LINING		Nitrile/PVC
DIAMETRO INTERNO/INSIDE DIAMETER	mm	45,00
TOLLERANZA DIAMETRO/BORE TOLERANCE	mm	-0,5/1,5
COLORE/COLOR		ROSSO-MARRONE/RED-BROWN
MASSA LINEICA/WHEIGHT	Kg/m	0,34
PRESSIONE DI SCOPPIO/BURST PRESSURE	Mpa	>5
PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE	Mpa	1,80
TEMP. DI ESERCIZIO/TEMP. RANGE	°C	-20 +100

*Nota: a catalogo sono disponibili anche raccordi, manicotti coprilegatura e servizio di raccordatura.*

Rev,0 del 13.02.2023