

Art. 400 SARACINESCA CUNEO GOMMATO OS&Y UL/FM

Saracinesca cuneo gommato OS&Y in ghisa sferoidale mod. Niagara.



Saracinesca a cuneo gommato a vite esterna.


Disponibile nelle versioni flangiate PN16 o in alternativa ANSI150.

E' possibile avere un rimando remoto dello stato di apertura/chiusura della valvola installando uno switch (art.403).

NORMA PROGETTO	AWWA C515/BS5163
FORATURA FLANGE	EN 1092-2 PN16 – ANSI 150 #RF
GHISA	UNI EN 1503-3
PROTEZIONE ALLA CORROSIONE RAL 3000	Esterno ed interno con vernici epossidiche
APPLICAZIONE	ACQUA
PRESSIONE DI LAVORO (PFA)	300 PSI
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-10° C a 80°C

Per indicazioni dimensionali consultare il disegno dell'articolo.


Rev,0 del 10.03.2023

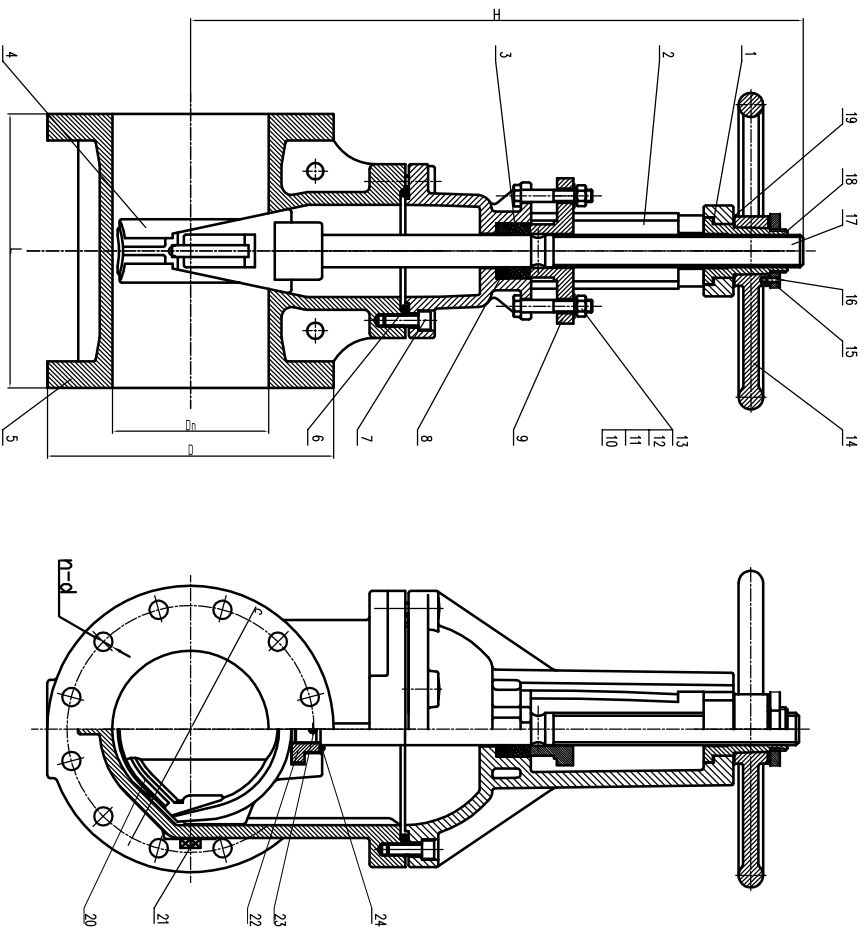

TECHNICAL SPECIFICATION
1.DESIGN STANDARD:AWWA C515.
2.NOMINAL PRESSURE:300PSI.
3.FLANGE STANDARD,ASME/ANSI B16.1 Class 125 OR
ASME/ANSI B16.42 Class 150 OR BS EN1092-2 PN16
OR GB/T9113.1.
4.FACE TO FACE STANDARD,ASME B16.10
5.ELECTROSTATIC SPRAYING BOTH INSIDE
AND OUTSIDE OF THE BODY.

24		SEALING RING	1	EPDM	GB/T 3452.1-2005
23		PIN	1	S.S.304	GB 119.1-2000
22	MH-11ZR-NPSM-11	LIFTING NUT	1	CF8M	
21	MH-11ZR-NPS-11	PLUG	2	C95400	
20	MH-11ZR-NPS-14	SKELETON	1	DI	
19	MH-11ZR-NPSM-10	GASKET	1	C95400	
18	MH-11ZR-NPSM-09	STEM NUT	1	C95400	
17	MH-11ZR-NPSM-08	STEM	1	S.S.304	
16		LOCATING SCREW	1	S.S.304	GB/T 72-1988
15	MH-11ZR-NPSM-07	LOCK NUT	1	C95400	
14	MH-11ZR-NPSM-06	HANDWHEEL	1	DI	
13		SPRING WASHER	2	Steel	GB/T 93-1987
12		BOLT	2	Steel	GB/T 5782-2000
11		FLAT WASHER	2	Steel	GB/T 95-2002
10		NUT	2	Steel	GB/T 6170-2000
9	MH-11ZR-NPSM-05	GLAND	1	DI	
8					
7		BOLT	m	Steel	GB/T 70-2000
6	MH-11ZR-NPS-06	SEALING RING	1	EPDM	
5	MH-11ZR-NPS-05	BODY	1	DI	
4	MH-11ZR-NPS-04	DISC	1	EPDM+DI	
3	MH-11ZR-NPSM-03	PACKING	3	GRAPHITE	
2	MH-11ZR-NPSM-02	BONNET	1	DI	
1	MH-11ZR-NPSM-01	GASKET	1	C95400	
NO	CODE	NAME	QTY	MATERIAL	REMARK

DN300	356	1031	460	410	12-Ø28
DN250	330	890	405	355	12-Ø28
DN200	292	754	340	295	12-Ø23
DN150	267	607	285	240	8-Ø23
DN125	254	547	250	210	8-Ø19
DN100	229	447	220	180	8-Ø19
DN80	203	420	200	160	8-Ø19
DN65	190	370	185	145	4-Ø19
DN	L	H	ØD	c	n-d
			PN16		

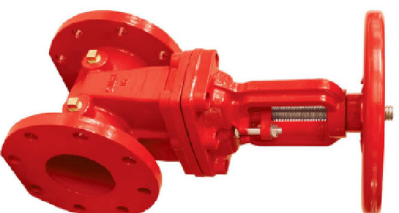


ZICCIOTTO & C.
RONCO ALLADIGE
VERONA - ITALIA

TOLLERANZE / TOLERANCES		NATURA DELLA MODIFICA		DATA	FIRMA
LUNGHEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	SMUSI / BEVELS	RAGGI / RADIUS		
UNI - ISO 27168	mm				
FORI / HOLES	H13	ALBERI / SHAFTS	H13		
SCALA / SCALE		MATERIALE / MATERIAL			
DUREZZA / HARDNESS	PESO / WEIGHT	RESISTENZA / STRENGTH	TRATTAMENTO/TREATMENT	DISSEGNO/ DRAWING DATA	FIRMA
				28/07/2018	
				VERIFICATO/CONTROLLED DATA	FIRMA

SARACINESCA OS&Y MOD. NIAGARA


dis-Art 400 Rev.1

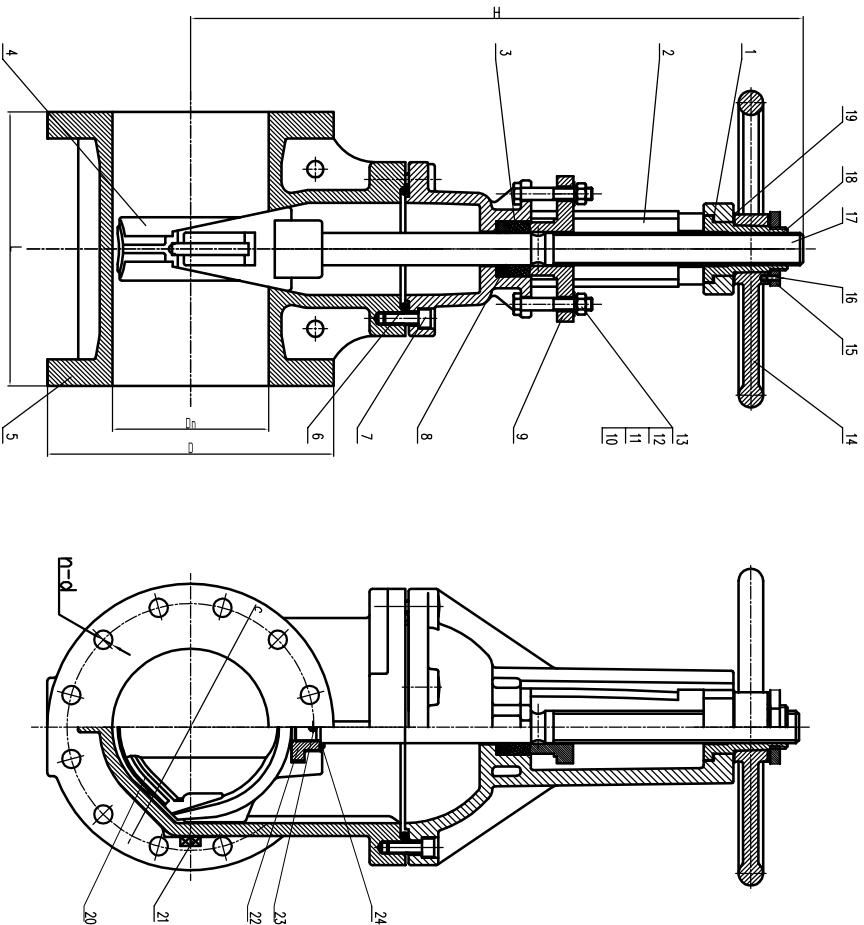

TECHNICAL SPECIFICATION
1.DESIGN STANDARD:AWWA C515.
2.NOMINAL PRESSURE:300PSI.
3.FLANGE STANDARD,ASME/ANSI B16.1 Class 125 OR
ASME/ANSI B16.42 Class 150 OR BS EN1092-2 PN16
OR GB/T9113.1.
4.FACE TO FACE STANDARD,ASME B16.10
5.ELECTROSTATIC SPRAYING BOTH INSIDE
AND OUTSIDE OF THE BODY.


24	SEALING RING	1	EPDM	GB/T 3452.1-2005
23	PIN	1	S.S.304	GB 119.1-2000
22	MH-11ZR-NPSM-11 LIFTING NUT	1	CF8M	
21	MH-11ZR-NPS-11 PLUG	2	C95400	
20	MH-11ZR-NPS-14 SKELETON	1	DI	
19	MH-11ZR-NPSM-10 GASKET	1	C95400	
18	MH-11ZR-NPSM-09 STEM NUT	1	C95400	
17	MH-11ZR-NPSM-08 STEM	1	S.S.304	
16	LOCATING SCREW	1	S.S.304	GB/T 72-1988
15	MH-11ZR-NPSM-07 LOCK NUT	1	C95400	
14	MH-11ZR-NPSM-06 HANDWHEEL	1	DI	
13	SPRING WASHER	2	Steel	GB/T 93-1987
12	BOLT	2	Steel	GB/T 5782-2000
11	FLAT WASHER	2	Steel	GB/T 95-2002
10	NUT	2	Steel	GB/T 6170-2000
9	MH-11ZR-NPSM-05 GLAND	1	DI	
8				
7	BOLT	m	Steel	GB/T 70-2000
6	MH-11ZR-NPS-06 SEALING RING	1	EPDM	
5	MH-11ZR-NPS-05 BODY	1	DI	
4	MH-11ZR-NPS-04 DISC	1	EPDM+DI	
3	MH-11ZR-NPSM-03 PACKING	3	GRAPHITE	
2	MH-11ZR-NPSM-02 BONNET	1	DI	
1	MH-11ZR-NPSM-01 GASKET	1	C95400	
NO	NAME	QTY	MATERIAL	REMARK

DN300	356	1031	483	432	12-Ø25
DN250	330	890	406	362	12-Ø25
DN200	292	754	343	298.5	12-Ø22
DN150	267	607	279	241.5	8-Ø22
DN125	254	547	254	216	8-Ø22
DN100	229	447	229	190.5	8-Ø19
DN80	203	420	191	152.5	4-Ø19
DN65	190	370	178	139.5	4-Ø19
DN	L	H	ØD	c	n-d

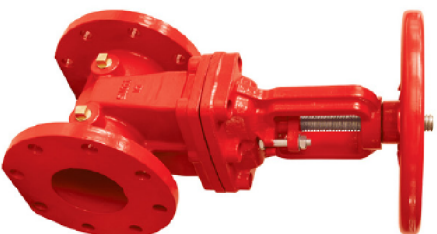

TOLERANCE / TOLERANCES		NATURA DELLA MODIFICA		DATA	FIRMA
LUNGHEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	SMUSI / BEVELS	RAGGI / RADIUS		
UNI - ISO 27168	mm				
FORI / HOLES	ALBERI / SHAFTS	SARACINESCA OS&Y MOD. NIAGARA			
H13	H13	MATERIALE / MATERIAL			
SCALA / SCALE	SCALA / SCALE	DUREZZA / HARDNESS	PESO / WEIGHT	DISEGNO/ DRAWING DATA	FIRMA
		RESISTENZA / STRENGTH	TRATTAMENTO/TREATMENT	VERIFICATO/CONTROLLED DATA	
ZIGGIOTTO & C. RONCO ALLADIGE VERONA - ITALIA		CODICE / CODE		dis-Art 400 Rev.1	


A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.

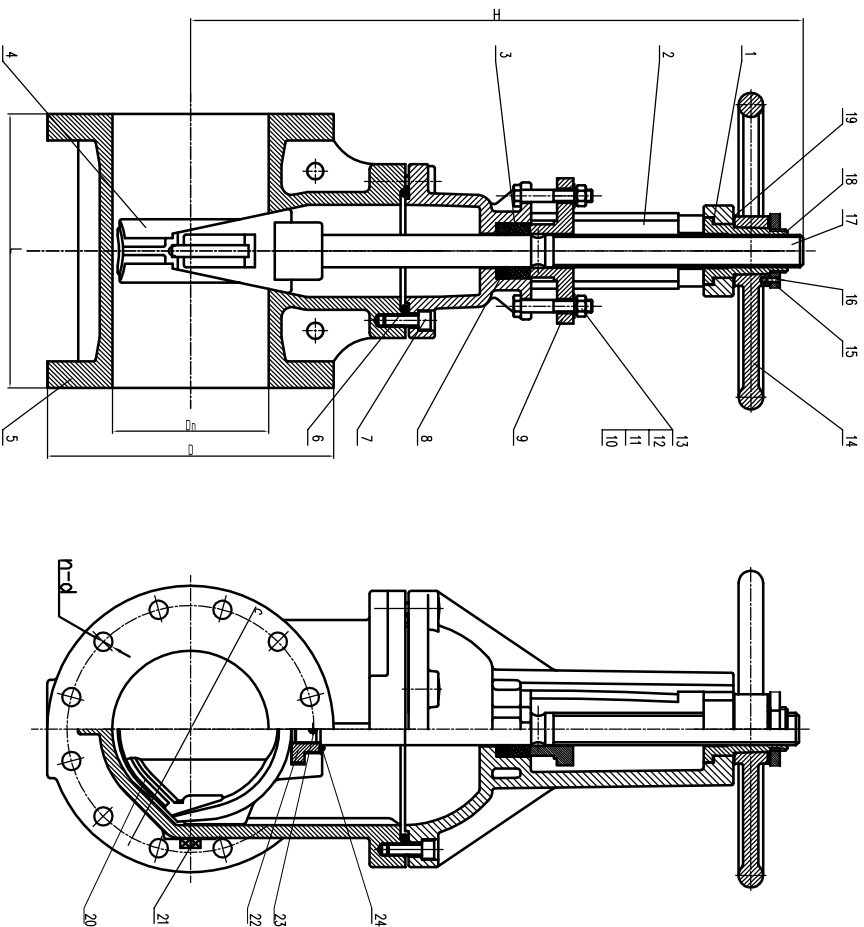

TECHNICAL SPECIFICATION
1.DESIGN STANDARD:AWWA C515.
2.NOMINAL PRESSURE: 300PSI.
3.FLANGE STANDARD,ASME/ANSI B16.1 Class 125 OR
ASME/ANSI B16.42 Class 150 OR BS EN1092-2 PN16
OR GB/T9113.1.
4.FACE TO FACE STANDARD,ASME B16.10
5.ELECTROSTATIC SPRAYING BOTH INSIDE
AND OUTSIDE OF THE BODY.

24	SEALING RING	1	EPDM	GB/T 3452.1-2005
23	PIN	1	S.S.304	GB 119.1-2000
22	MH-11ZR-NPSM-11 LIFTING NUT	1	CF8M	
21	MH-11ZR-NPS-11 PLUG	2	C95400	
20	MH-11ZR-NPS-14 SKELETON	1	DI	
19	MH-11ZR-NPSM-10 GASKET	1	C95400	
18	MH-11ZR-NPSM-09 STEM NUT	1	C95400	
17	MH-11ZR-NPSM-08 STEM	1	S.S.304	
16	LOCATING SCREW	1	S.S.304	GB/T 72-1988
15	MH-11ZR-NPSM-07 LOCK NUT	1	C95400	
14	MH-11ZR-NPSM-06 HANDWHEEL	1	DI	
13	SPRING WASHER	2	Steel	GB/T 93-1987
12	BOLT	2	Steel	GB/T 5782-2000
11	FLAT WASHER	2	Steel	GB/T 95-2002
10	NUT	2	Steel	GB/T 6170-2000
9	MH-11ZR-NPSM-05 GLAND	1	DI	
8				
7	BOLT	m	Steel	GB/T 70-2000
6	MH-11ZR-NPS-06 SEALING RING	1	EPDM	
5	MH-11ZR-NPS-05 BODY	1	DI	
4	MH-11ZR-NPS-04 DISC	1	EPDM+DI	
3	MH-11ZR-NPSM-03 PACKING	3	GRAPHITE	
2	MH-11ZR-NPSM-02 BONNET	1	DI	
1	MH-11ZR-NPSM-01 GASKET	1	C95400	
NO	NAME	QTY	MATERIAL	REMARK

DN300	356	1031	460	410	12-Ø28
DN250	330	890	405	355	12-Ø28
DN200	292	754	340	295	12-Ø23
DN150	267	607	285	240	8-Ø23
DN125	254	547	250	210	8-Ø19
DN100	229	447	220	180	8-Ø19
DN80	203	420	200	160	8-Ø19
DN65	190	370	185	145	4-Ø19
DN	L	H	ØD	c	n-d
			PN16		

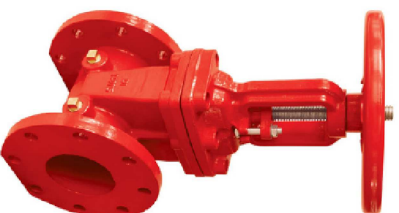


TOLERANCE / TOLERANCES		NATURA DELLA MODIFICA		DATA	FIRMA
LUNGHEZZA ANGOLI	SMUSSTI	RAGGI			
LENGTH ANGLES	BEVELS	RADIUS			
UNI - ISO 27168	mm		DENOMINAZIONE / DENOMINATION		
FORI / HOLES	ALBERI / SHAFTS		SARACINESCA OS&Y MOD. NIAGARA		
H13	H13		MATERIALE / MATERIAL		
SCALA / SCALE			DUREZZA / HARDNESS	PESO / WEIGHT	DISSEGNO/ DRAWING DATA
			RESISTENZA / STRENGTH	TRATTAMENTO/TREATMENT	VERIFICATO/CONTROLLED DATA
					28/07/2018
					FIRMA



A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.

dis-Art 400 Rev.1

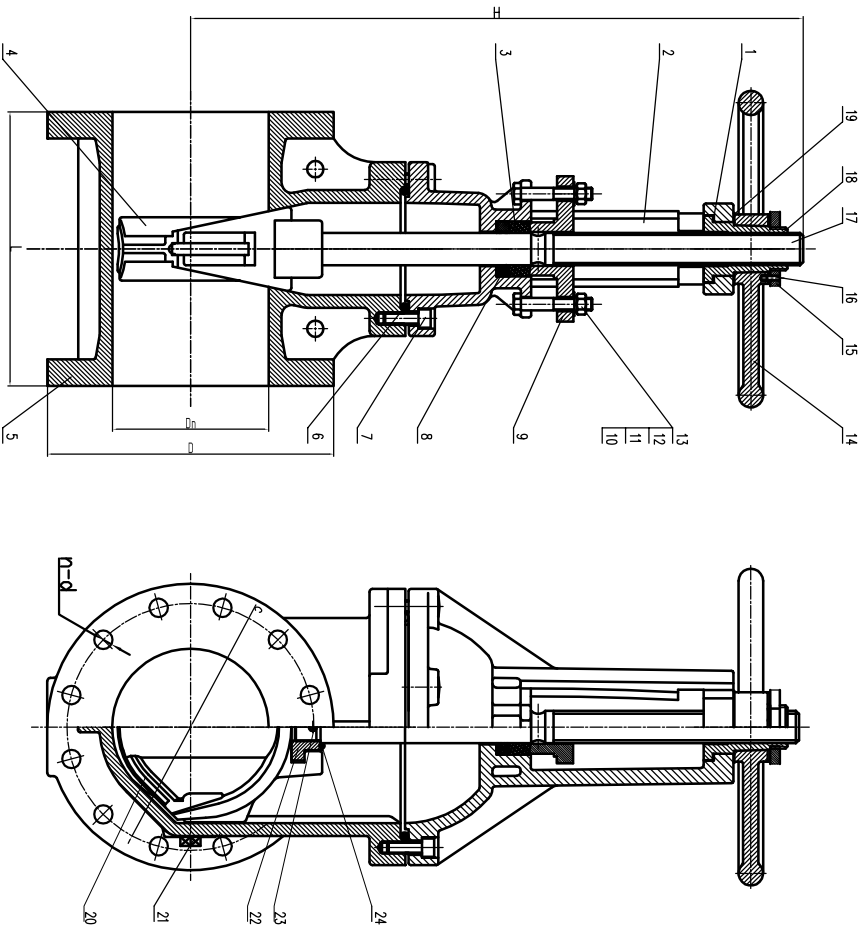


TECHNICAL SPECIFICATION
1.DESIGN STANDARD:AWWA C515.
2.NOMINAL PRESSURE:300PSI.
3.FLANGE STANDARD,ASME/ANSI B16.1 Class 125 OR
ASME/ANSI B16.42 Class 150 OR BS EN1092-2 PN16
OR GB/T9113.1.
4.FACE TO FACE STANDARD,ASME B16.10
5.ELECTROSTATIC SPRAYING BOTH INSIDE
AND OUTSIDE OF THE BODY.

24	SEALING RING	1	EPDM	GB/T 3452.1-2005
23	PIN	1	S.S.304	GB 119.1-2000
22	MH-11ZR-NPSM-11 LIFTING NUT	1	CF8M	
21	MH-11ZR-NPS-11 PLUG	2	C95400	
20	MH-11ZR-NPS-14 SKELETON	1	DI	
19	MH-11ZR-NPSM-10 GASKET	1	C95400	
18	MH-11ZR-NPSM-09 STEM NUT	1	C95400	
17	MH-11ZR-NPSM-08 STEM	1	S.S.304	
16	LOCATING SCREW	1	S.S.304	GB/T 72-1988
15	MH-11ZR-NPSM-07 LOCK NUT	1	C95400	
14	MH-11ZR-NPSM-06 HANDWHEEL	1	DI	
13	SPRING WASHER	2	Steel	GB/T 93-1987
12	BOLT	2	Steel	GB/T 5782-2000
11	FLAT WASHER	2	Steel	GB/T 95-2002
10	NUT	2	Steel	GB/T 6170-2000
9	MH-11ZR-NPSM-05 GLAND	1	DI	
8				
7	BOLT	m	Steel	GB/T 70-2000
6	MH-11ZR-NPS-06 SEALING RING	1	EPDM	
5	MH-11ZR-NPS-05 BODY	1	DI	
4	MH-11ZR-NPS-04 DISC	1	EPDM+DI	
3	MH-11ZR-NPSM-03 PACKING	3	GRAPHITE	
2	MH-11ZR-NPSM-02 BONNET	1	DI	
1	MH-11ZR-NPSM-01 GASKET	1	C95400	
NO	NAME	QTY	MATERIAL	REMARK

DN300	356	1031	483	432	12-Ø25
DN250	330	890	406	362	12-Ø25
DN200	292	754	343	298.5	12-Ø22
DN150	267	607	279	241.5	8-Ø22
DN125	254	547	254	216	8-Ø22
DN100	229	447	229	190.5	8-Ø19
DN80	203	420	191	152.5	4-Ø19
DN65	190	370	178	139.5	4-Ø19
DN	L	H	ØD	c	n-d

ANSI 150

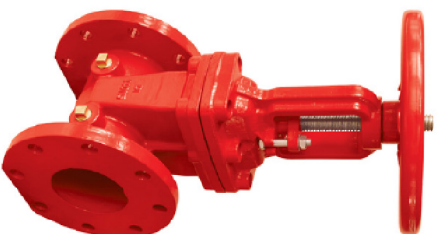

ZIGGIOTTO & C.
RONCO ALL'ADIGE
VERONA - ITALIA

TOLERANZE / TOLERANCES	INDICE	NATURA DELLA MODIFICA	DATA	FIRMA
LUNGHEZZA / ANGOLI / SMUSI / RAGGI				
LENGTH / ANGLES / BEVELS / RADIUS				
UNI - ISO 27168 m	DENOMINAZIONE / DENOMINATION			
FORI / HOLES / H13	ALBERI / SHAFTS / H13			
SCALA / SCALE / H13	MATERIALE / MATERIAL	DUREZZA / HARDNESS	PESO / WEIGHT	DISSEGNO / DRAWING DATA
/		RESISTENZA / STRENGTH	TRATTAMENTO/TREATMENT	VERIFICATO/CONTROLLED DATA
				28/07/2018
				FIRMA

SARACINESCA OS&Y MOD. NIAGARA

dis-Art 400 Rev.1