

TIPO "A" a colonna semplice a secco.

Apertura antivandalo; manovre di apertura e chiusura esclusivamente tramite apposita chiave.

Manutentabile con apertura dall'alto senza alcuno scavo, speciali viti di connessione senza dadi.

I modelli sotto riportati non sono previsti dalla vigente normativa UNI EN 14384 in riferimento al diametro nominale o alle uscite.

- Idriante soprasuolo in ghisa EN GJL 250 secondo UNI EN 1503-3 per pressioni fino a 16 bar.
- È dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idriante a completa chiusura della valvola.
- **Guarnizione di tenuta conica a 45° ideata per evitare il deposito di detriti e prevenire quindi l'usura precoce della valvola ed il conseguente malfunzionamento dell'idriante.**
- Tutti gli organi interni sono di facile smontaggio e manutenzione.
- Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000. Bocche di erogazione filettate come da tabella UNI 810.
- Flangia di ingresso forata e dimensionata EN 1092-2 PN 16.
- Collaudo idriante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.


DN	A	n x Uscite	Tappo Ottone		Tappo Ghisa	
			Codice	Euro	Codice	Euro
50	500	2 x 45	SP307102	361,00	SP207102	345,00
50	700	2 x 45	SP307202	380,00	SP207202	377,00
50	1000	2 x 45	SP307302	428,00	SP207302	428,00
50	500	2 x 45 - 1 x 70	SP307112	421,00	SP207112	395,00
50	700	2 x 45 - 1 x 70	SP307212	441,00	SP207212	416,00
50	1000	2 x 45 - 1 x 70	SP307312	489,00	SP207312	467,00
65	500	2 x 45	SP308102	455,00	SP208102	442,00
65	700	2 x 45	SP308202	483,00	SP208202	487,00
65	1000	2 x 45	SP308302	520,00	SP208302	525,00
65	500	2 x 70	SP308106	479,00	SP208106	456,00
65	700	2 x 70	SP308206	508,00	SP208206	487,00
65	1000	2 x 70	SP308306	545,00	SP208306	525,00
65	500	3 x 70	SP308107	540,00	SP208107	495,00
65	500	2 x 45 - 1 x 70	SP308112	515,00	SP208112	495,00
65	700	2 x 45 - 1 x 70	SP308212	545,00	SP208212	525,00
65	1000	2 x 45 - 1 x 70	SP308312	580,00	SP208312	563,00
65	500	2 x 70 - 1 x 100	SP308121	613,00	SP208121	533,00
80	500	2 x 45	SP305102	504,00	SP205102	508,00
80	700	2 x 45	SP305202	529,00	SP205202	536,00
80	1000	2 x 45	SP305302	575,00	SP205302	583,00
80	500	3 x 70	SP305107	588,00	SP205107	547,00
80	500	2 x 45 - 1 x 70	SP305112	563,00	SP205112	547,00
80	700	2 x 45 - 1 x 70	SP305212	590,00	SP205212	573,00
80	1000	2 x 45 - 1 x 70	SP305312	635,00	SP205312	621,00
80	500	2 x 70 - 1 x 100	SP305121	662,00	SP205121	585,00
80	700	2 x 70 - 1 x 100	SP305221	689,00	SP205221	613,00
80	1000	2 x 70 - 1 x 100	SP305321	733,00	SP205321	661,00

I prezzi sono comprensivi di tappi e catenelle.

Disponibile anche la versione per acqua potabile, in conformità al D.M. 174 del 06/04/04 sostituendo "SA" ad "SP" nel codice e con un sovrapprezzo di 95 euro sul prezzo di listino.



Guarnizione di tenuta conica a 45°

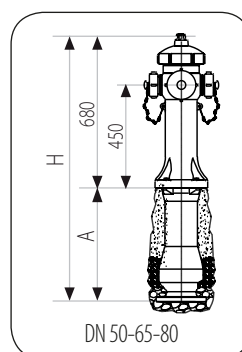

Kit di manutenzione

(viti, o_ring)

Codice	DN	Euro
K00005	50	12,20
K00006	65	13,30
K00007	80	15,30