

TIPO "C" con rottura prefissata, la valvola rimane chiusa evitando fuoriuscite d'acqua.

Apertura antivandalo; manovre di apertura e chiusura esclusivamente tramite apposita chiave.

Manutentabile con apertura dall'alto senza alcuno scavo, connessione con viti senza dadi.

Sistema di rottura brevettato "Easy repair"; asta interna ad incastro, ripristino con sola sostituzione di bussole e o_ring; manovra della valvola a idrante sezionato utilizzando la chiave idrante.

I modelli sotto riportati non sono previsti dalla vigente normativa UNI EN 14384 in riferimento al diametro nominale o alle uscite.

- Idrante soprasuolo in ghisa EN GJL 250 secondo UNI EN 1503-3 per pressioni fino a 16 bar.
- È dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola.
- **Guarnizione di tenuta conica a 45° ideata per evitare il deposito di detriti e prevenire quindi l'usura precoce della valvola ed il conseguente malfunzionamento dell'idrante.**
- Tutti gli organi interni sono di facile smontaggio e manutenzione.
- Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000.
- Bocche di erogazione filettate come da tabella UNI 810.
- Flangia di ingresso forata e dimensionata EN 1092-2 PN 16.
- Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.

DN	A	n x Uscite	Tappo Ottone		Tappo Ghisa	
			Codice	Euro	Codice	Euro
50	500	2 x 45	SP317102	417,00	SP217102	402,00
50	700	2 x 45	SP317202	441,00	SP217202	442,00
50	1000	2 x 45	SP317302	482,00	SP217302	486,00
50	500	2 x 45 - 1 x 70	SP317112	477,00	SP217112	454,00
50	700	2 x 45 - 1 x 70	SP317212	501,00	SP217212	479,00
50	1000	2 x 45 - 1 x 70	SP317312	543,00	SP217312	524,00
65	500	2 x 45	SP318102	507,00	SP218102	495,00
65	700	2 x 45	SP318202	531,00	SP218202	538,00
65	1000	2 x 45	SP318302	567,00	SP218302	576,00
65	500	2 x 70	SP318106	531,00	SP218106	511,00
65	700	2 x 70	SP318206	556,00	SP218206	538,00
65	1000	2 x 70	SP318306	592,00	SP218306	576,00
65	500	3 x 70	SP318107	592,00	SP218107	550,00
65	500	2 x 45 - 1 x 70	SP318112	567,00	SP218112	550,00
65	700	2 x 45 - 1 x 70	SP318212	592,00	SP218212	575,00
65	1000	2 x 45 - 1 x 70	SP318312	628,00	SP218312	614,00
65	500	2 x 70 - 1 x 100	SP318121	665,00	SP218121	590,00
80	500	2 x 45	SP315102	579,00	SP215102	589,00
80	700	2 x 45	SP315202	607,00	SP215202	617,00
80	1000	2 x 45	SP315302	640,00	SP215302	653,00
80	500	3 x 70	SP315107	664,00	SP215107	627,00
80	500	2 x 45 - 1 x 70	SP315112	640,00	SP215112	627,00
80	700	2 x 45 - 1 x 70	SP315212	667,00	SP215212	656,00
80	1000	2 x 45 - 1 x 70	SP315312	700,00	SP215312	691,00
80	500	2 x 70 - 1 x 100	SP315121	738,00	SP215121	666,00
80	700	2 x 70 - 1 x 100	SP315221	765,00	SP215221	695,00
80	1000	2 x 70 - 1 x 100	SP315321	799,00	SP215321	730,00

I prezzi sono comprensivi di tappi e catenelle.




Brevetto

**EASY
REPAIR**

**Guarnizione
di tenuta
conica a 45°**

Disponibile anche la versione per acqua potabile, in conformità al D.M. 174 del 06/04/04 sostituendo "SA" ad "SP" nel codice e con un sovrapprezzo di 95 euro sul prezzo di listino.

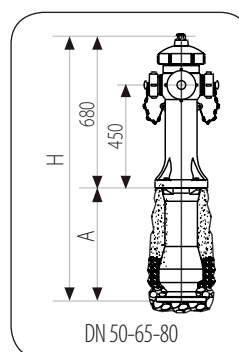

Kit di ripristino

(viti, o_ring)

Codice	DN	Euro
K00010	50	16,30
K00011	65	17,30
K00012	80	18,40