

Art. S51 FLUSSOSTATI

Flussostati

Specifiche generali / General Specifications

Dimensioni / Dimensions: 2" – 8" / DN50-DN200



Pressione nominale / Nominal Pressure: 450 psi (31 bar)

Temperatura di lavoro / Working Temperature: +4,5°C/+50°C



Sono utilizzati nei sistemi sprinkler per trasmettere informazioni elettriche dovute al flusso, quando si attiva una testina sprinkler. Sono dotati di unità di ritardo per prevenire falsi allarmi. Il flussostato può essere montato in posizione verticale o orizzontale.

They are used in sprinkler system to transmit electrical information due to the flow, when a sprinkler head gets activated. Delay units are available to prevent false alarms. The flow switch can be mounted in a vertical or horizontal position.

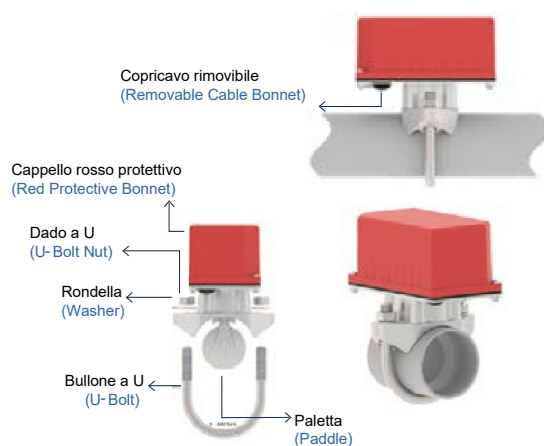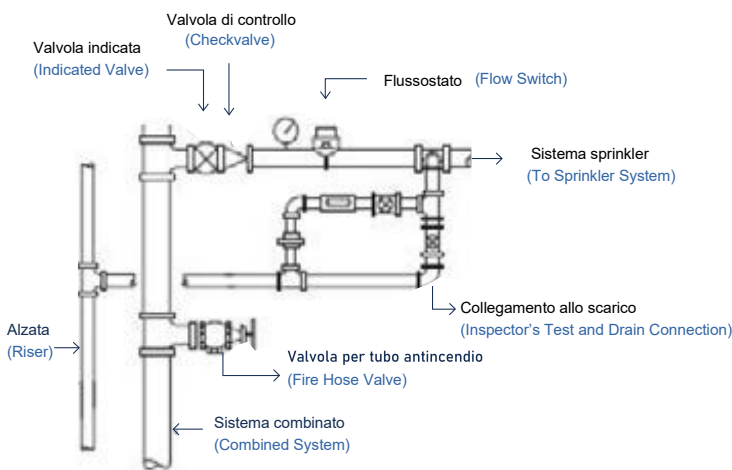

Rev,0 del 12.03.24