

ART.
403

SWITCH PER SARACINESCA OS&Y



- Switch per il rimando remoto dello stato di apertura chiusura della valvola
- Certificato UL/FM
- Conforme alle norme NFPA-13-72
- Temperatura di funzionamento -40°C $+60^{\circ}\text{C}$



Codice


RP1010

ART.
408

VALVOLE A FARFALLA - UL/FM



Versione scanalata con riduttore.
Corpo in ghisa sferoidale GGG40 (GJS 400) e lente gommata.
Conforme alla UNI 10779 e alla UNI 11443 con indicatore di apertura e lucchettabile. (Luchetti esclusi)

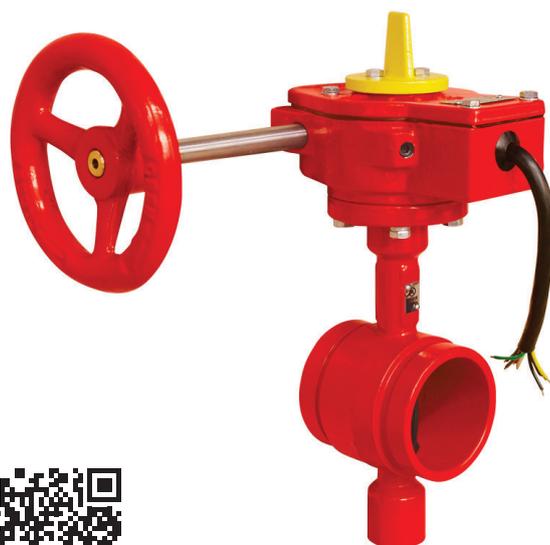

Codice

DN

TU3065

65

TU3080

80

TU3100

100

TU3150

150

TU3200

200

